
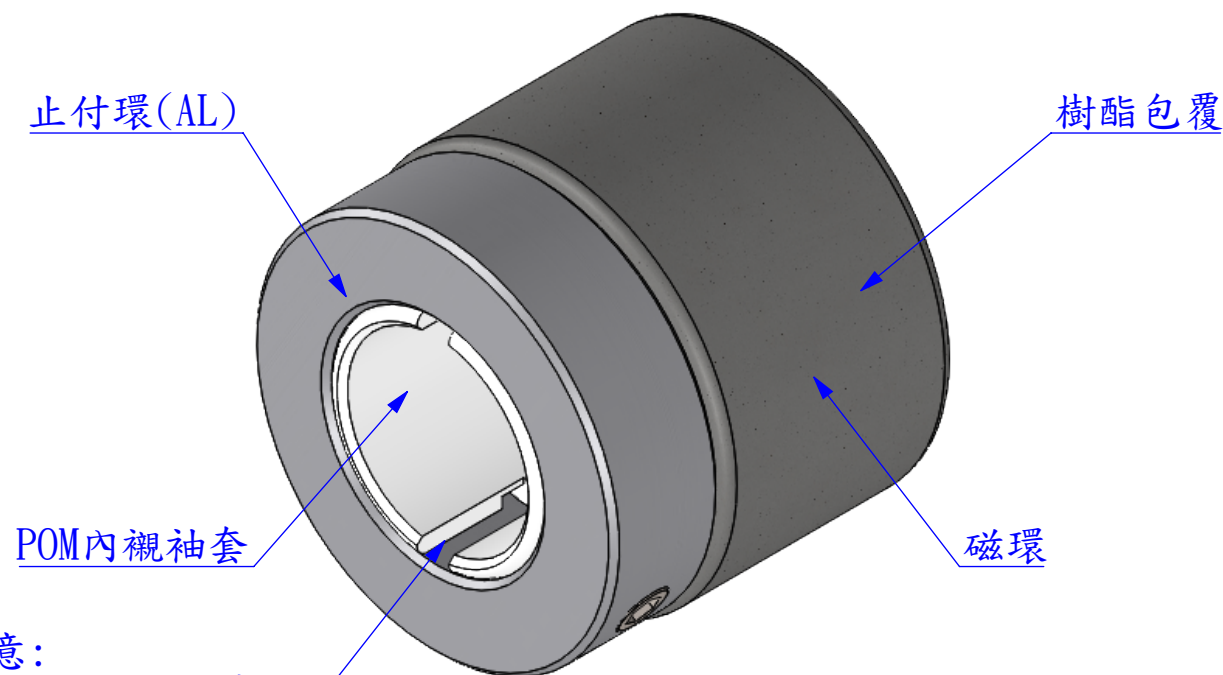
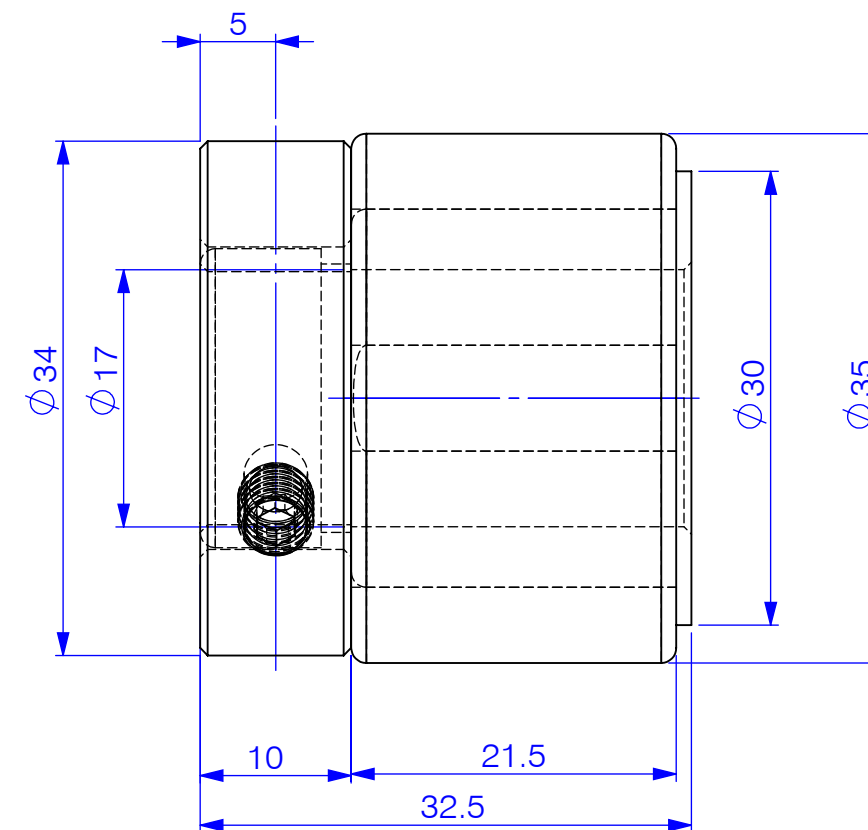


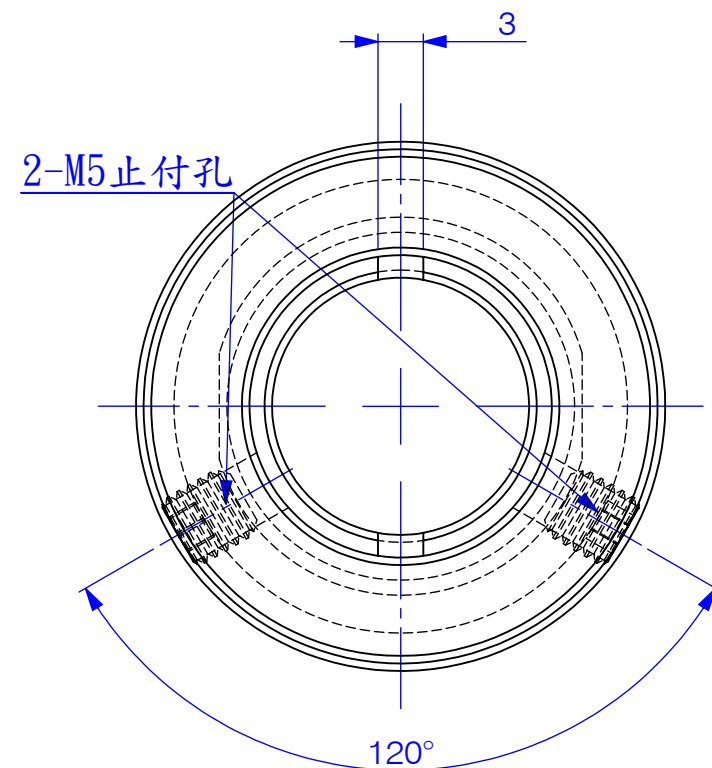

組立注意:
POM溝對在兩止付孔中間

- ※ 說明事項：
- a. 鎖付時用六角板手鎖至不會產生滑動或空轉即可，過度鎖付易造成套件損壞或POM過度疲勞。
 - b. 濕環境不適用。
 - c. 使用溫度60℃以下，如高溫使用另外討論製作。

止付式黏結磁性環35系列【低扭力/垂直傳動】						
型號	磁級數(P)	扭力值(kgf-cm)	外觀尺寸規格			
		間距1mm	內孔(φ ID)	外徑(φ)	磁區長度(mm)	顏色
MAG-AM3521C-P08-ID17	08	2.4	17	35	21.5	灰色