

AC 送風機

MB 系列

轉輪徑 $\phi 50\text{mm}$



使用電壓範圍：±10%（各電壓共通）

材質

馬達外殼：鋁壓鑄

外框：鋁壓鑄

轉輪：鋁

過熱保護：阻抗式保護裝置

軸 承：滾珠軸承

規格 (RoHS)



品名	電壓 V	頻率 Hz	電流 A	輸入 W	轉速 r/min	最大風量 m ³ /min	最大靜壓 Pa	噪音等級 dB(A)
MB520-B	單相 100	50	0.11	8	2600	0.21	37	33
	單相 100	60	0.10	7	3000	0.24	53	37
	單相 110	60	0.11	8.5	3200	0.25	55	38
	單相 115	60	0.11	9	3200	0.25	55	38
MB520-D	單相 200	50	0.09	11	2650	0.22	38	33
	單相 200	60	0.08	10	3200	0.27	58	38
	單相 220	60	0.09	12	3300	0.27	60	38
	單相 230	50	0.10	16	2750	0.23	40	33
	單相 230	60	0.09	13	3300	0.27	60	38

●關於安全規格 → I-2 頁

種類與價格

●送風機

品名	建議售價(未稅)
MB520-B	1,620 元
MB520-D	1,690 元


產品包含以下項目。

送風機、使用說明書


●套件品

品名	建議售價(未稅)
T-MB520-B-A	1,820 元
T-MB520-D-A	1,890 元

套件品包含以下項目。

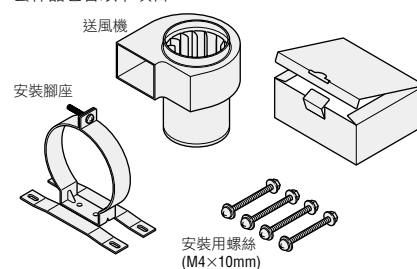


風量—靜壓特性

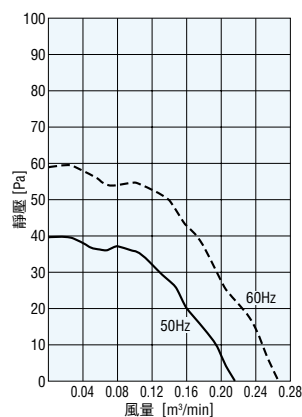


外形圖 (單位 mm)

重量：0.3kg


CAD E064

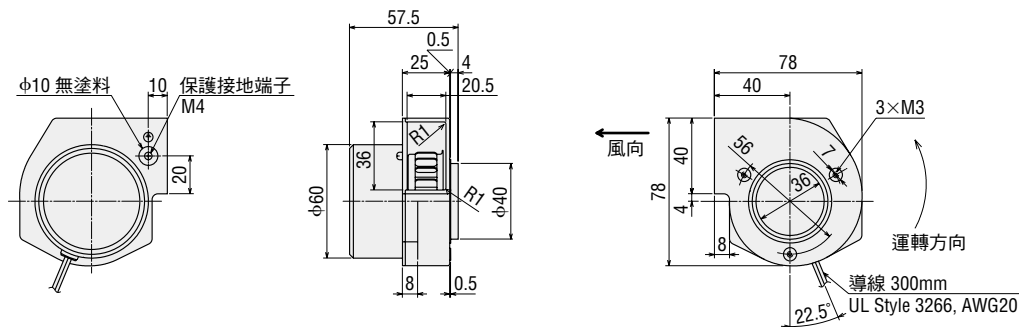

排風口、吸風口尺寸圖 (單位 mm)

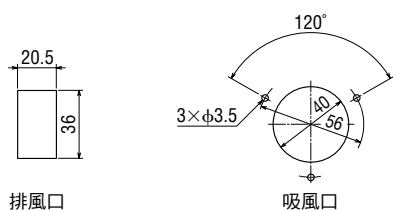

連接圖

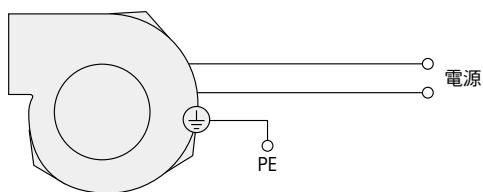

選購配件

產品	品名	建議售價(未稅)	刊載頁
安裝腳座	PAS2B	190 元	G-155

溫度開關

配合裝置內部的溫度變化，自動控制風扇的運轉／停止。有助於提昇節省能源、降低噪音等與「環境」相關的裝置性能。



RoHS

溫度開關 **AM1-XA1**

(另售 建議售價請另洽詢)

●刊載頁 → G-141 頁

AC 送風機

MB 系列

轉輪徑 $\phi 60\text{mm}$



使用電壓範圍：±10%（各電壓共通）

材質

馬達外殼：鋁壓鑄

外框：鋁壓鑄

轉輪：鋁

過熱保護：阻抗式保護裝置

軸 承：滾珠軸承

規格 (RoHS)



品名	電壓 V	頻率 Hz	電流 A	輸入 W	轉速 r/min	最大風量 m ³ /min	最大靜壓 Pa	噪音等級 dB(A)
MB630-B	單相 100	50	0.11	8.0	2300	0.44	53	37
	單相 100	60	0.11	8.0	1900	0.36	76	33
	單相 110	60	0.12	9.5	2300	0.45	77	38
	單相 115	60	0.12	10.0	2500	0.49	79	40
MB630-D	單相 200	50	0.08	12.0	2500	0.49	56	38
	單相 200	60	0.08	11.0	2600	0.50	83	39
	單相 220	60	0.08	13.0	2900	0.55	83	42
	單相 230	50	0.09	16.0	2600	0.50	56	39
	單相 230	60	0.08	14.0	2900	0.55	83	43

●關於安全規格 → I-2 頁

種類與價格

●送風機

品名	建議售價(未稅)
MB630-B	1,690 元
MB630-D	1,760 元


產品包含以下項目。

送風機、使用說明書


●套件品

品名	建議售價(未稅)
T-MB630-B-A	1,890 元
T-MB630-D-A	1,960 元

套件品包含以下項目。

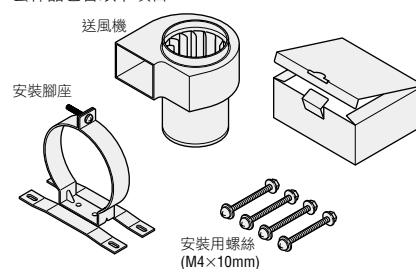



風量—靜壓特性

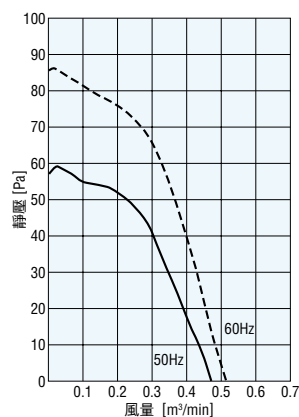


外形圖 (單位 mm)

重量：0.5kg


CAD E063

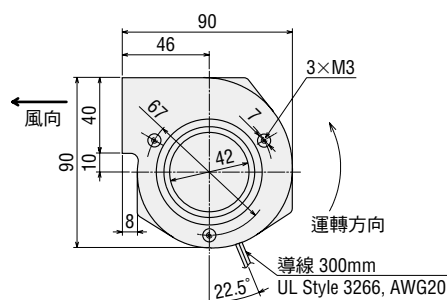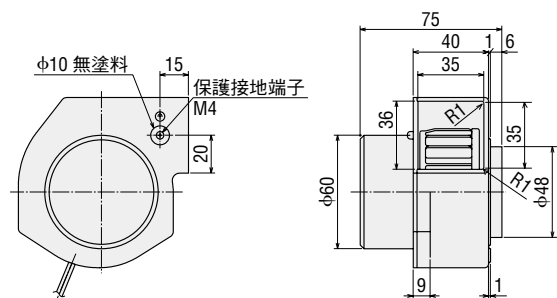

排風口、吸風口尺寸圖 (單位 mm)

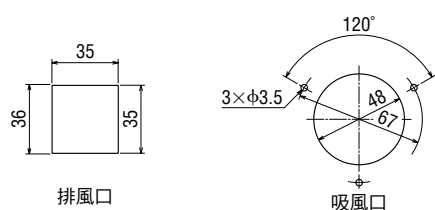

連接圖

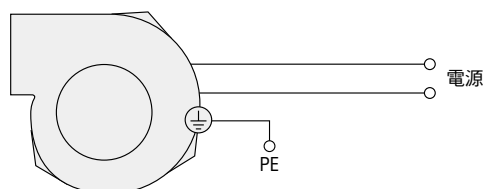

選購配件

產品	品名	建議售價(未稅)	刊載頁
安裝腳座	PAS2B	190 元	G-155

溫度開關

配合裝置內部的溫度變化，自動控制風扇的運轉／停止。有助於提昇節省能源、降低噪音等與「環境」相關的裝置性能。



RoHS

溫度開關 **AM1-XA1**

(另售 建議售價請另洽詢)

●刊載頁 → G-141 頁

AC 送風機

MB 系列

轉輪徑 $\phi 80\text{mm}$

$\phi 50\text{mm}$

$\phi 60\text{mm}$

$\phi 80\text{mm}$

$\phi 100\text{mm}$

$\phi 120\text{mm}$

$\phi 160\text{mm}$



使用電壓範圍： $\pm 10\%$ （各電壓共通）

材質

馬達外殼：鋁壓鑄

外框：鋁壓鑄

轉輪：鋁

過熱保護：內藏過熱保護裝置

軸 承：滾珠軸承

規格 (RoHS)



品名	電壓 V	頻率 Hz	電流 A	輸入 W	轉速 r/min	最大風量 m^3/min	最大靜壓 Pa	噪音等級 dB(A)	電容器容量 μF
MB840-B	單相 100	50	0.29	28	2800	1.6	152	55	1.5
	單相 100	60	0.37	32	3150	1.8	221	58	
	單相 110	60	0.37	35	3300	1.8	226	59	
	單相 115	60	0.37	36	3350	1.8	226	59	
MB840-D	單相 200	50	0.14	28	2800	1.6	152	55	2.5
	單相 200	60	0.18	32	3200	1.8	221	58	
	單相 220	60	0.18	35	3350	1.8	226	59	
	單相 230	50	0.15	35	2850	1.6	157	55	
	單相 230	60	0.18	36	3350	1.8	226	59	
	單相 230	60	0.18	36	3350	1.8	226	59	
MB840-T	三相 200	50	0.12	25	2800	1.6	152	55	—
	三相 200	60	0.15	28	3200	1.8	221	58	
	三相 220	60	0.15	30	3350	1.8	226	59	
	三相 230	60	0.15	30	3350	1.8	226	59	

● **MB840-T** 型僅通過 UL 規格及 CSA 規格認證。

● 關於安全規格 → I-2 頁

種類與價格

● 送風機

品名	建議售價(未稅)
MB840-B	2,610 元
MB840-D	2,750 元
MB840-T	2,750 元

產品包含以下項目。

送風機、電容器*、電容器保護套*、
使用說明書

*僅限單相風扇

● 套件品

◇ 附護網

品名	建議售價(未稅)
T-MB840-B-GA	3,120 元
T-MB840-D-GA	3,260 元
T-MB840-T-GA	3,260 元


● 附護網、安裝腳座、安裝用螺絲

◇ 附濾網


品名	建議售價(未稅)
T-MB840-B-FA	3,400 元
T-MB840-D-FA	3,550 元
T-MB840-T-FA	3,550 元

● 附濾網、安裝腳座、安裝用螺絲

套件品包含以下項目。

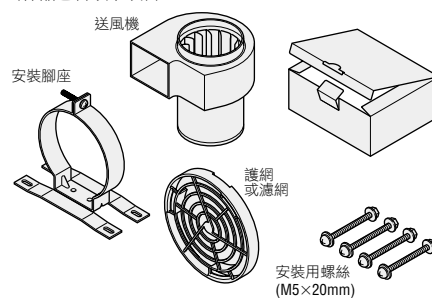



風量—靜壓特性

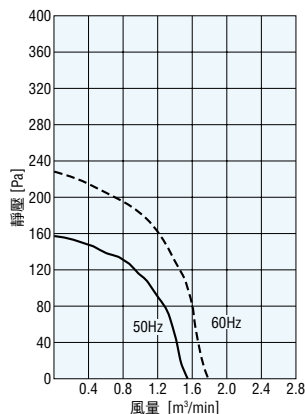


外形圖 (單位 mm)

重量：1.3kg

CAD E062

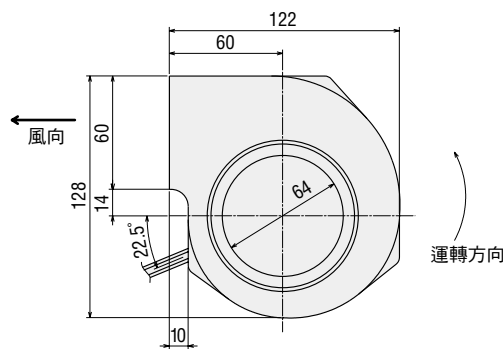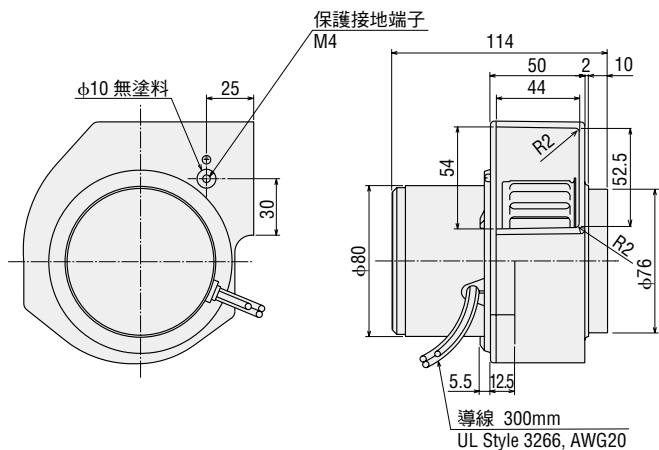


●電容器 (附件)



◇電容器外形尺寸表


品名	電容器品名	電容器外形尺寸 (mm)			重量 (g)	電容器保護套
		A	B	C		
MB840-B	CH15FAUL	31	14.5	23.5	35	附件
MB840-D	CH25FAUL	31	17	27	40	附件

■排風口、吸風口尺寸圖 (單位 mm)

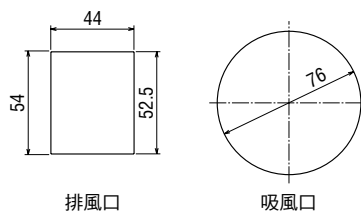


■連接圖

●MB840-B、MB840-D

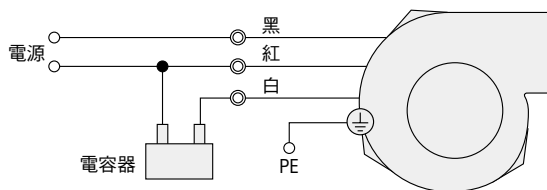

●電容器的連接方法 → G-159 頁

●MB840-T

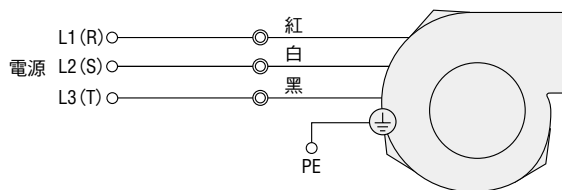

■選購配件

產品	品名	建議售價 (未稅)	刊載頁
護網	FGB8	250 元	G-146
濾網	FLB8	530 元	G-149
安裝腳座	PAS4B	260 元	G-155

■溫度開關

配合裝置內部的溫度變化，自動控制風扇的運轉／停止。有助於提昇節省能源、降低噪音等與「環境」相關的裝置性能。



RoHS

溫度開關 **AM1-XA1**

(另售 建議售價請另洽詢)

●刊載頁 → G-141 頁

AC 送風機

MB 系列

轉輪徑 $\phi 100\text{mm}$

$\phi 50\text{mm}$

$\phi 60\text{mm}$

$\phi 80\text{mm}$

$\phi 100\text{mm}$

$\phi 120\text{mm}$

$\phi 160\text{mm}$



使用電壓範圍：±10%（各電壓共通）

材質

馬達外殼：鋁壓鑄

外框：鋁壓鑄

轉輪：鋁

過熱保護：內藏過熱保護裝置

軸 承：滾珠軸承

規格 (RoHS)



品名	電壓 V	頻率 Hz	電流 A	輸入 W	轉速 r/min	最大風量 m³/min	最大靜壓 Pa	噪音等級 dB(A)	電容器容量 μF
MB1040-B	單相 100	50	0.50	45	2750	2.3	206	60	3.0
	單相 100	60	0.55	55	3050	2.6	284	63	
	單相 110	60	0.55	55	3200	2.6	284	64	
	單相 115	60	0.55	55	3200	2.6	284	64	
MB1040-D	單相 200	50	0.25	40	2750	2.3	206	61	1.2
	單相 200	60	0.30	50	3100	2.6	304	64	
	單相 220	60	0.30	55	3200	2.7	304	65	
	單相 230	50	0.30	50	2750	2.4	206	61	
	單相 230	60	0.30	55	3250	2.7	304	65	

●關於安全規格 → I-2 頁

種類與價格

●送風機

品名	建議售價(未稅)
MB1040-B	3,140 元
MB1040-D	3,280 元

產品包含以下項目。

送風機、電容器*、電容器保護套*、
使用說明書

*僅限單相風扇

●套件品

◇附護網

品名	建議售價(未稅)
T-MB1040-B-GA	3,670 元
T-MB1040-D-GA	3,810 元


●附護網、安裝腳座、安裝用螺絲

◇附濾網


品名	建議售價(未稅)
T-MB1040-B-FA	3,970 元
T-MB1040-D-FA	4,110 元

●附濾網、安裝腳座、安裝用螺絲

套件品包含以下項目。

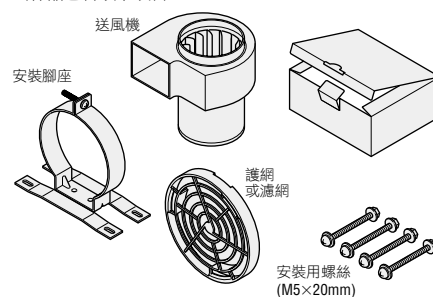


風量—靜壓特性

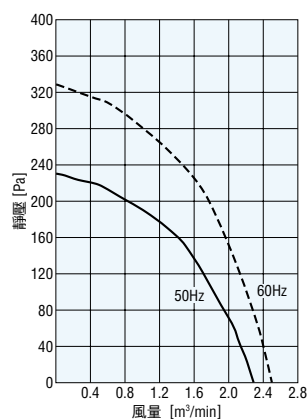


外形圖 (單位 mm)

重量：2kg

CAD E027

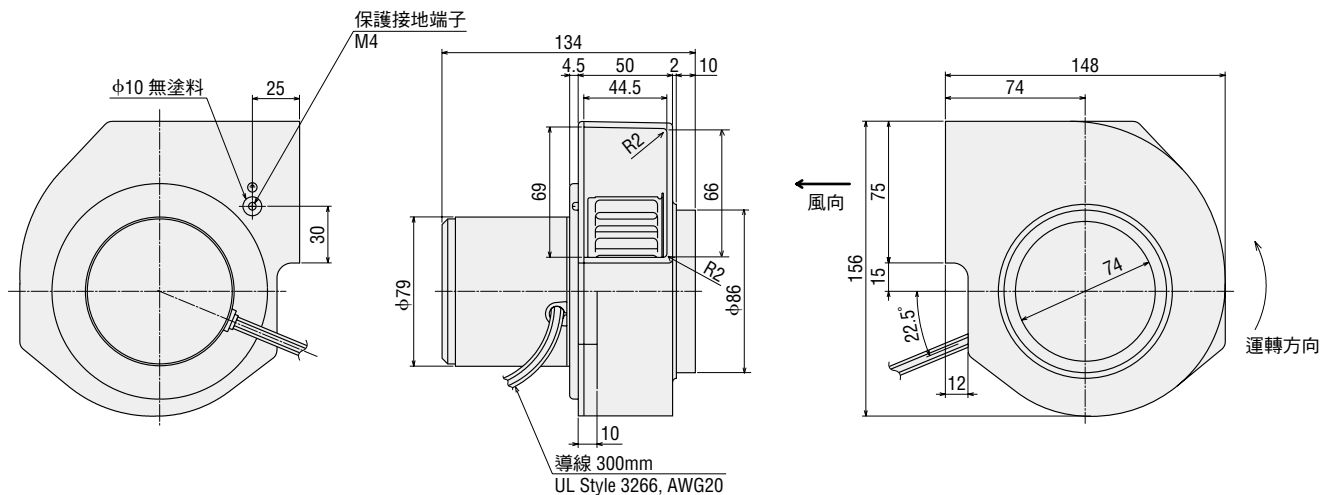


●電容器 (附件)

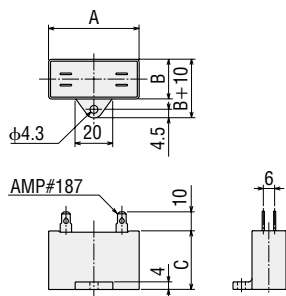


◇電容器外形尺寸表

品名	電容器品名	電容器外形尺寸(mm)			重量 (g)	電容器 保護套
		A	B	C		
MB1040-B	CH30BFAUL	58	21	31	50	附件
MB1040-D	CH12BFAUL	37	18	27	30	附件

■排風口、吸風口尺寸圖 (單位 mm)

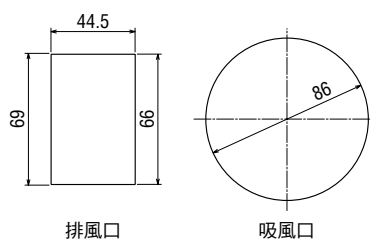

■連接圖

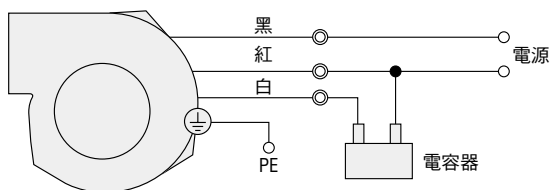

●電容器的連接方法 → G-159 頁

■選購配件

產品	品名	建議售價(未稅)	刊載頁
護網	FGB10	260 元	G-146
濾網	FLB10	560 元	G-149
安裝腳座	PAS4B	260 元	G-155

■溫度開關

配合裝置內部的溫度變化，自動控制風扇的運轉／停止。有助於提昇節省能源、降低噪音等與「環境」相關的裝置性能。



RoHS

溫度開關 **AM1-XA1**

(另售 建議售價請另洽詢)

●刊載頁 → G-141 頁

AC 送風機

MB 系列

轉輪徑 $\phi 120\text{mm}$

$\phi 50\text{mm}$

$\phi 60\text{mm}$

$\phi 80\text{mm}$

$\phi 100\text{mm}$

$\phi 120\text{mm}$

$\phi 160\text{mm}$



使用電壓範圍：±10%（各電壓共通）

材質

馬達外殼：鋁壓鑄

外框：鋁壓鑄

轉輪：鋁

過熱保護：內藏過熱保護裝置

軸 承：滾珠軸承

規格 (RoHS)



品名	電壓 V	頻率 Hz	電流 A	輸入 W	轉速 r/min	最大風量 m ³ /min	最大靜壓 Pa	噪音等級 dB(A)	電容器容量 μF
MB1255-B	單相 100	50	1.3	110	2850	4.4	309	67	10
	單相 100	60	1.6	150	3300	5.1	441	71	
	單相 110	60	1.6	150	3300	5.1	441	71	
	單相 115	60	1.6	150	3300	5.1	441	72	
MB1255-D	單相 200	50	0.6	100	2850	4.4	314	67	2.0
	單相 200	60	0.8	145	3200	4.9	451	69	
	單相 220	60	0.8	145	3300	5.1	451	71	
	單相 230	50	0.6	110	2900	4.5	314	67	
	單相 230	60	0.8	150	3300	5.2	451	71	
	單相 230	60	0.8	150	3300	5.2	451	71	
MB1255-T	三相 200	50	0.6	85	2850	4.4	314	67	—
	三相 200	60	0.6	120	3280	5.0	451	70	
	三相 220	60	0.65	125	3300	5.1	451	71	
	三相 230	60	0.65	130	3300	5.2	451	71	
	三相 230	60	0.65	130	3300	5.2	451	71	

● **MB1255-T** 型僅通過 UL 規格及 CSA 規格認證。

● 關於安全規格 → I-2 頁

種類與價格

送風機

品名	建議售價(未稅)
MB1255-B	5,750 元
MB1255-D	6,040 元
MB1255-T	6,040 元

產品包含以下項目。

送風機、電容器 *、電容器保護套 *、
使用說明書

* 僅限單相風扇

套件品

◇ 附護網

品名	建議售價(未稅)
T-MB1255-B-GA	6,420 元
T-MB1255-D-GA	6,710 元
T-MB1255-T-GA	6,710 元


● 附護網、安裝腳座、安裝用螺絲

◇ 附濾網


品名	建議售價(未稅)
T-MB1255-B-FA	6,730 元
T-MB1255-D-FA	7,020 元
T-MB1255-T-FA	7,020 元

● 附濾網、安裝腳座、安裝用螺絲

套件品包含以下項目。

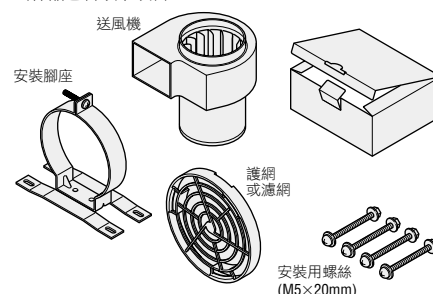



風量—靜壓特性

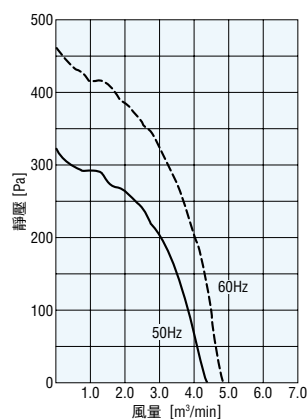


外形圖 (單位 mm)

重量：4kg

CAD E060

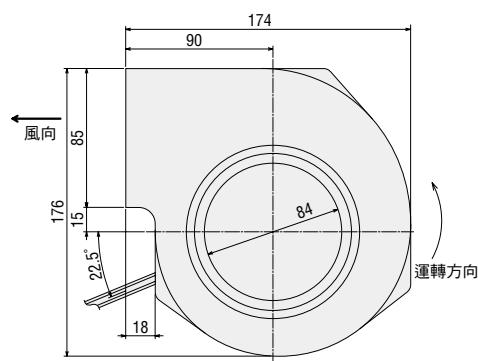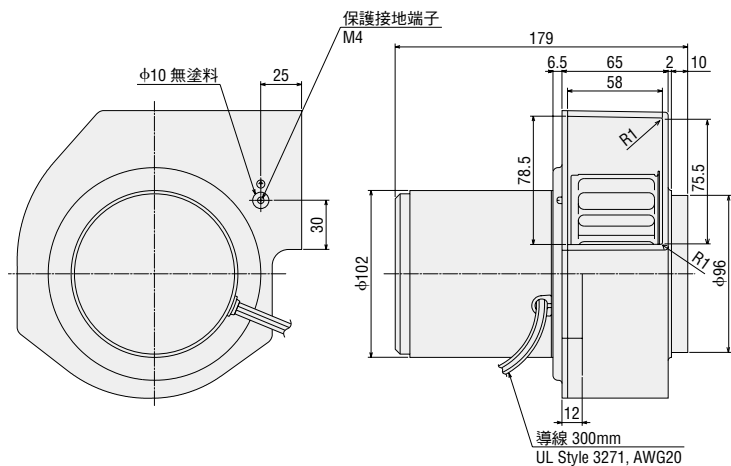


●電容器(附件)



◇電容器外形尺寸表


品名	電容器品名	電容器外形尺寸(mm)			重量 (g)	電容器 保護套
		A	B	C		
MB1255-B	CH100CFAUL	48	22.5	31.5	40	附件
MB1255-D	CH20BFAUL	48	19	29	40	附件

排風口、吸風口尺寸圖 (單位 mm)

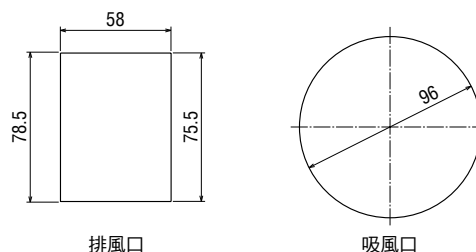


■ 連接圖

● **MB1255-B、MB1255-D**

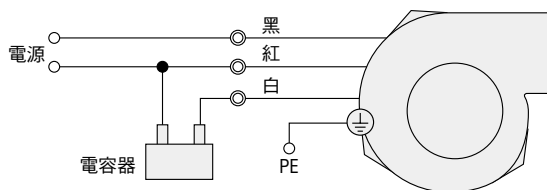

●電容器的連接方法 → G-159 頁

●MB1255-T

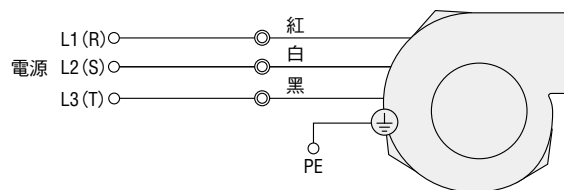

■選購配件

產品	品名	建議售價(未稅)	刊載頁
護網	FGB12	280 元	G-146
濾網	FLB12	600元	G-149
安裝腳座	PAS6A	390 元	G-155

溫度開關

配合裝置內部的溫度變化，自動控制風扇的運轉／停止。有助於提昇節省能源、降低噪音等與「環境」相關的裝置性能。



溫度開關 **AM1-XA1**

(另售 建議售價請另洽詢)

●掲載頁 → G-141 頁

AC 送風機

MB 系列

轉輪徑 $\phi 160\text{mm}$

$\phi 50\text{mm}$

$\phi 60\text{mm}$

$\phi 80\text{mm}$

$\phi 100\text{mm}$

$\phi 120\text{mm}$

$\phi 160\text{mm}$



使用電壓範圍：±10%（各電壓共通）

材質

馬達外殼：鋁壓鑄

外框：鋁壓鑄

轉輪：鋁

過熱保護：內藏過熱保護裝置

軸 承：滾珠軸承

規格 (RoHS)



品名	電壓 V	頻率 Hz	電流 A	輸入 W	轉速 r/min	最大風量 m ³ /min	最大靜壓 Pa	噪音等級 dB(A)	電容器容量 μF
MB1665-B	單相 100	50	2.6	260	2750	8.0	490	76	40
	單相 100	60	3.7	360	3100	9.0	686	80	
	單相 110	60	3.7	380	3200	9.0	686	80	
	單相 115	60	3.7	400	3200	9.0	686	80	
MB1665-D	單相 200	50	1.3	245	2700	7.7	490	75	8.0
	單相 200	60	1.8	340	3000	8.4	686	76	
	單相 220	60	1.8	360	3150	8.7	686	77	
	單相 230	50	1.3	270	2750	8.0	490	75	
	單相 230	60	1.8	370	3150	8.9	686	77	
	單相 230	60	1.8	370	3150	8.9	686	77	
MB1665-T	三相 200	50	1.8	280	2750	8.0	490	76	—
	三相 200	60	1.8	360	3100	9.0	686	80	
	三相 230	60	1.8	400	3200	9.0	686	80	

● 上述產品未對應 EU 自 2013 年 1 月 1 日起施行的 ErP 指令。上述產品及使用上述產品的客戶裝置無法出口至 EU 加盟國。詳情請洽本公司或客戶諮詢中心 0800-060708。

● 關於安全規格 → I-2 頁

種類與價格

● 送風機

品名	建議售價(未稅)
MB1665-B	12,420 元
MB1665-D	12,810 元
MB1665-T	12,810 元

產品包含以下項目。


送風機、電容器 *、電容器保護套 *、
使用說明書

* 僅限單相風扇


● 套件品

品名	建議售價(未稅)
T-MB1665-B-A	13,090 元
T-MB1665-D-A	13,490 元
T-MB1665-T-A	13,490 元

套件品包含以下項目。

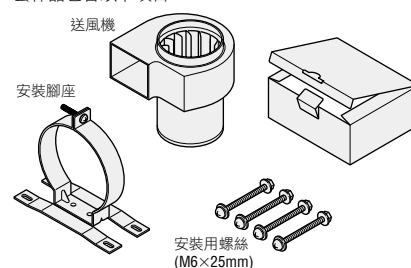


風量—靜壓特性

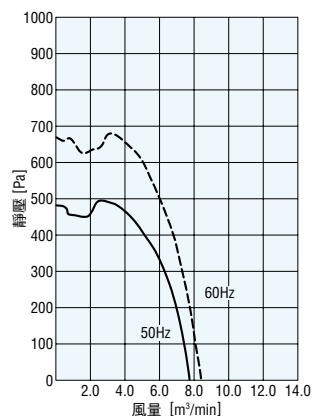


外形圖 (單位 mm)

重量：5kg

CAD E059

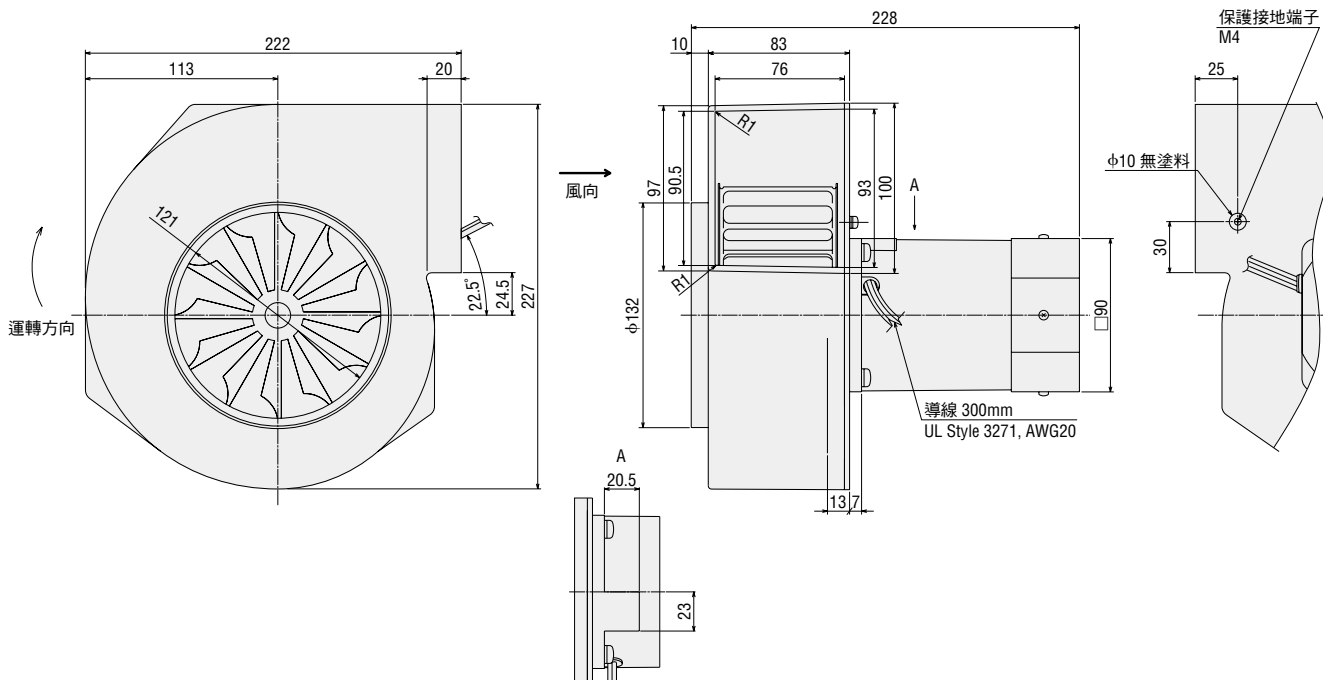

● 電容器 (附件)




◇ 電容器外形尺寸表

品名	電容器品名	電容器外形尺寸 (mm)			重量 (g)	電容器保護套
		A	B	C		
MB1665-B	CH400CFAUL	58	41	58	190	附件
MB1665-D	CH80BFAUL	58	35	50	150	附件


■ 連接圖

● MB1665-B、MB1665-D

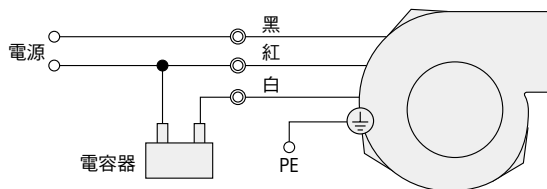

● 電容器的連接方法 → G-159 頁

● MB1665-T

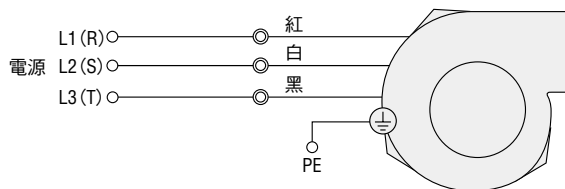

■ 選購配件

產品	品名	建議售價 (未稅)	刊載頁
安裝腳座	PA55A	670 元	G-155

■ 溫度開關

配合裝置內部的溫度變化，自動控制風扇的運轉／停止。有助於提昇節省能源、降低噪音等與「環境」相關的裝置性能。



RoHS

溫度開關 **AM1-XA1**

(另售 建議售價請另洽詢)

● 刊載頁 → G-141 頁

概要
商品體系

軸流風扇

AC輸入
MU

AC輸入
MRS

AC輸入
長壽命
MRE

DC輸入
MDS
MD

DC輸入
附警示
MDA

DC輸入
長壽命
MDE

送風機

AC輸入
MB
DC輸入
MBD

橫流風扇

AC輸入
MF
DC輸入
MFD

冷卻模組

溫度開關

選購配件

安裝