


變距滑台

Variable distance Table

SGB系列

SGB series

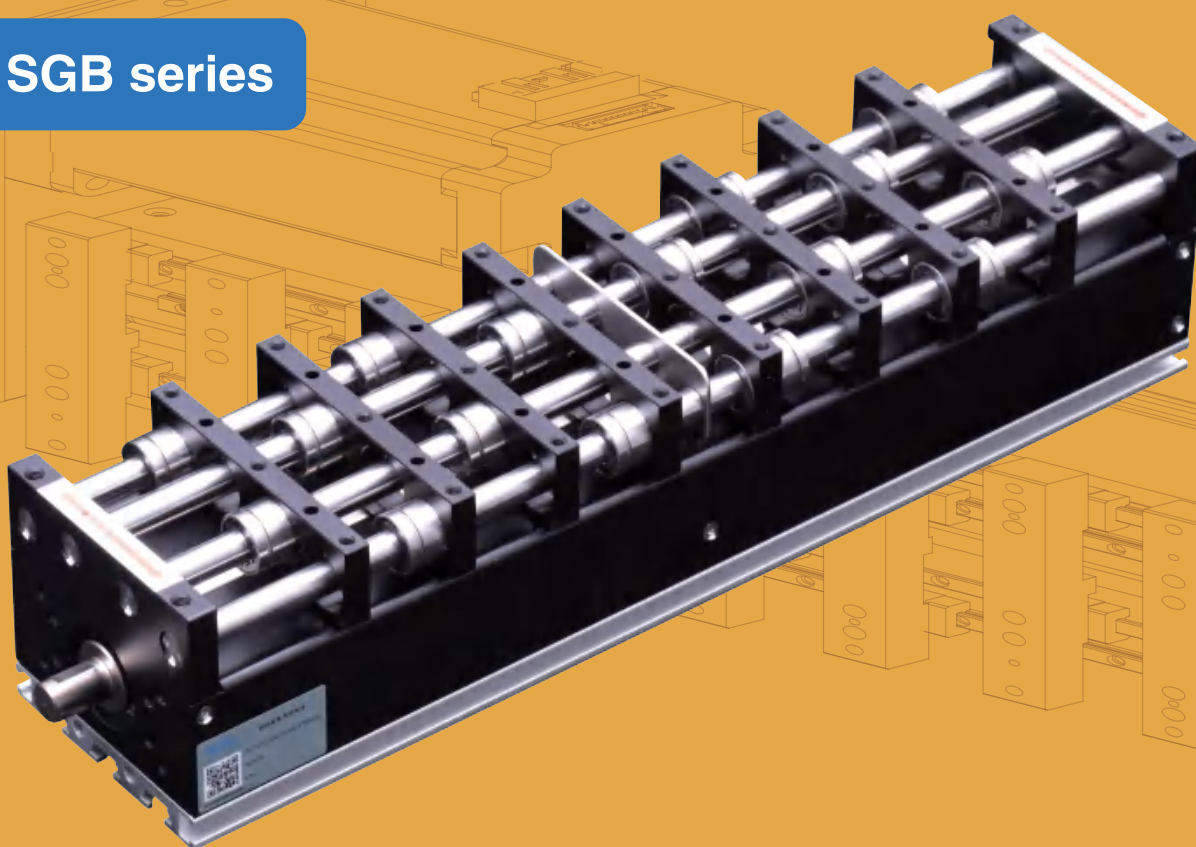

SGB - 4 - L - L - TM

型號

Model

滑塊數量

Number of sliders

6S

6

8S

8

10

12

傳感器模塊左邊

Sensor module left

R:傳感器模塊右邊

Sensor module right

L:傳感器模塊左邊

Sensor module left

馬達方向

Motor direction

R:直結右側

Right side of straight junction

L:直結左側

Left side of straight knot

UR:右上方轉折

Upper right corner

UL:左上方轉折

Upper left corner

電機與驅動器

Motor and driver

TO:T OPEN驅動器

T OPEN Driver

TM:T STEP驅動器


T STEP Driver

TS:T SERVO驅動器


T SERVO Driver

SGB 系列-高度70型-線性軸承元件 SGB series - height 70 - Linear Bushing element


規格 Specifications	SGB-4	SGB-6S	SGB-6	SGB-8S	SGB-8	SGB-10	SGB-12
開合距離 Opening and closing distance	10~30	10~30	10~42	10~30	10~35	10~25	12~30
滑塊數 Number of sliders	4	6	6	8	8	10	12
單滑塊基本額定負載 C(N) Basic rated load of single slider C (N)	176						
單滑塊基本額定負載 C0(N) Basic rated load of single slider C0 (N)	225						
重複精度 Repetition accuracy (mm)	±0.025						
定位精度 Positioning accuracy (mm)	±0.05						
模組滑塊高度 Module slider height (mm)	±0.1						
驅動方式 Driving mode	馬達或氣壓缸 Motor or pneumatic cylinder						
建議輸入額定扭矩 Recommended input rated torque	0.7						1.3
原點 Origin	選配 Optional						
潤滑 Lubrication	使用潤滑油自行補充 Self replenish with lubricating oil						
使用最大頻率 Use maximum frequency	每分鐘120次 count per minute 120 times						
使用溫度範圍 Operating temperature range	10~40 °C						
重量 Weight (kg)	0.7	1.1	1.3	1.4	2	2.05	2.7
外觀長度 Appearance length (mm)	135	200	255	255	294	280	376

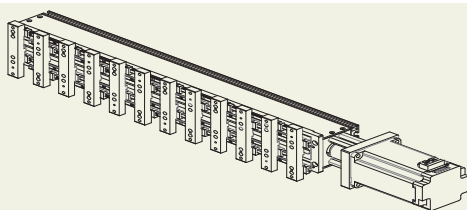


R

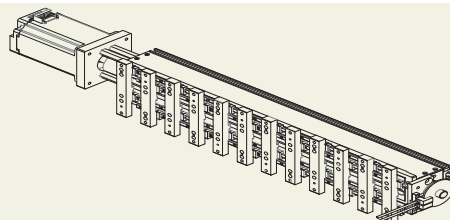


L

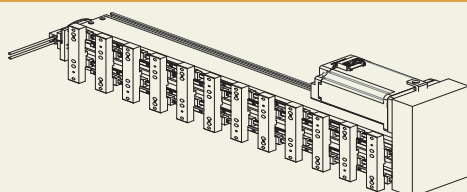

UR

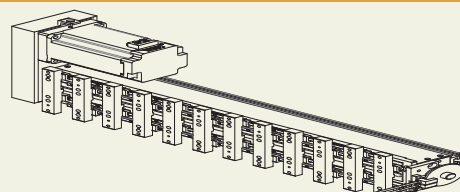

UL

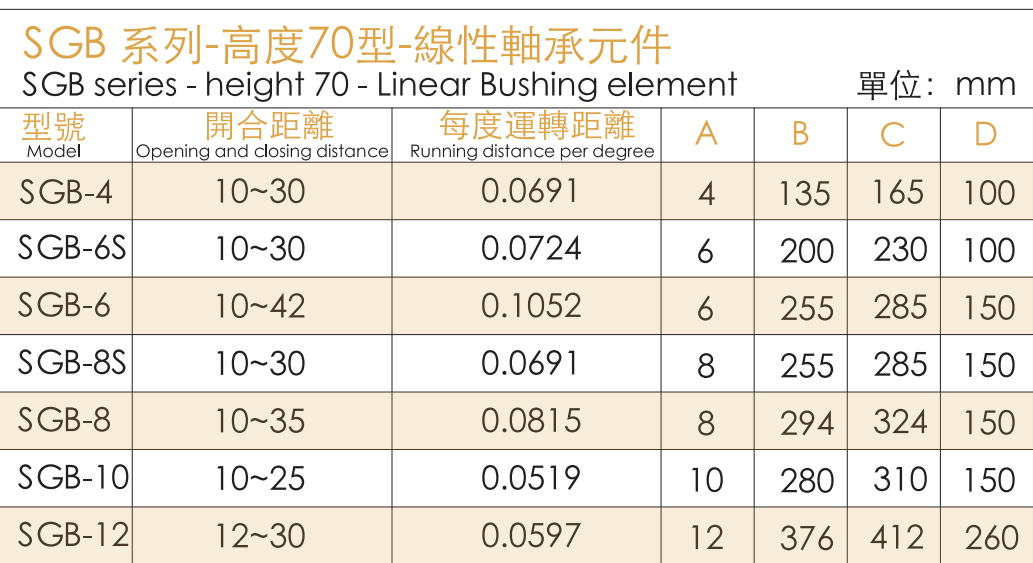

406