


ND130 - L6 - S500 - M2 - M400W - B - 3 A

型號 Model	導程 Lead	行程 Stroke	馬達方向 Motor direction	馬達廠牌及出力 Motor brand and output	煞車 Brake	光電位置 Photoelectric position	光電類型 Type of photoelectric
	馬達方向 Motor direction			馬達廠牌及出力 Motor brand and output			A - NPN C - PNP
	M2 馬達外置 Motor outside position			H 匯川 Inovance	1 - 內置 Inside		
	M3 馬達外置右側 Motor outside, rightward position			X 西門子 Siemens	3 - 外置右側 Outside Right		
	M4 馬達外置左側 Motor outside, leftward position			M 三菱 Mitsubishi	4 - 外置左側 Outside Left		
	M6 馬達外置下方 Motor outside, lower position			Y 安川 Yaskawa	E/ 空白 - 不含/無指定 Blank - Excluding/Unspecified		
				P 松下 Panasonic			
				F 富士 Fuji			
				T 台達 Delta			
				S SATA			

ND130 規格表(ND130 Specification):

馬達出力 Step motor output	400W		
重複定位精度 Repeatability(mm)	±0.05		
滾珠絲桿外徑 B.S(Ø)	Ø 14		
滾珠螺桿導程 Lead(mm)	6	12	24
最快速度 Maximun speed(mm/sec)	300	600	1200
最大載重 Maximun payload(kg)	水平使用 (H)	110	88
	垂直使用 (V)	33	16
額定推力 Rated thrus(N)	1130	565	283
行程 Stroke(mm)	50-1200 50間隔 (interval)		


線性滑軌12x8-2支 (Linear Guide12x8-2Qty)

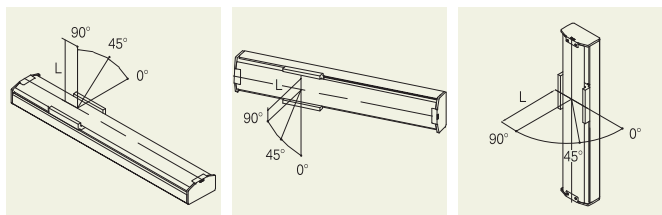

水平安裝應用: 單位Unit:mm Horizontal use				垂直安裝應用: 單位Unit:mm Wall installation use				垂直安裝應用: 單位Unit:mm During vertical use			
導程 Lead	荷重 Payload	0°	45°	90°	導程 Lead	荷重 Payload	0°	45°	90°	導程 Lead	荷重 Payload
Lead6	60kg	140	800	1600	Lead6	60kg	1600	800	140	Lead6	25kg
	70kg	115	650	1340		70kg	1340	650	115		30kg
	110kg	60	81	169		110kg	169	81	60		40kg
Lead12	30kg	247	600	1142	Lead12	30kg	1142	600	247	Lead12	10kg
	60kg	107	250	519		60kg	519	250	107		15kg
	88kg	62	160	319		88kg	319	160	62		26kg
Lead24	20kg	188	225	454	Lead24	20kg	454	225	188	Lead24	9kg
	40kg	82	100	202		40kg	202	100	82		10kg
	50kg	60	70	151		50kg	151	70	60		20kg


*滑塊表面中心到搬送物重心的距離(僅供參考)
Distance center of slider top to center of gravity of object being transported (For reference only)

靜態容許負載慣量
Stidic Loading Moment




(單位:N.m) (Unit:N.m)
水平使用時 Static Loading Moment


MY	479
MP	479
MR	423




M2



M3




M4



M6


M2

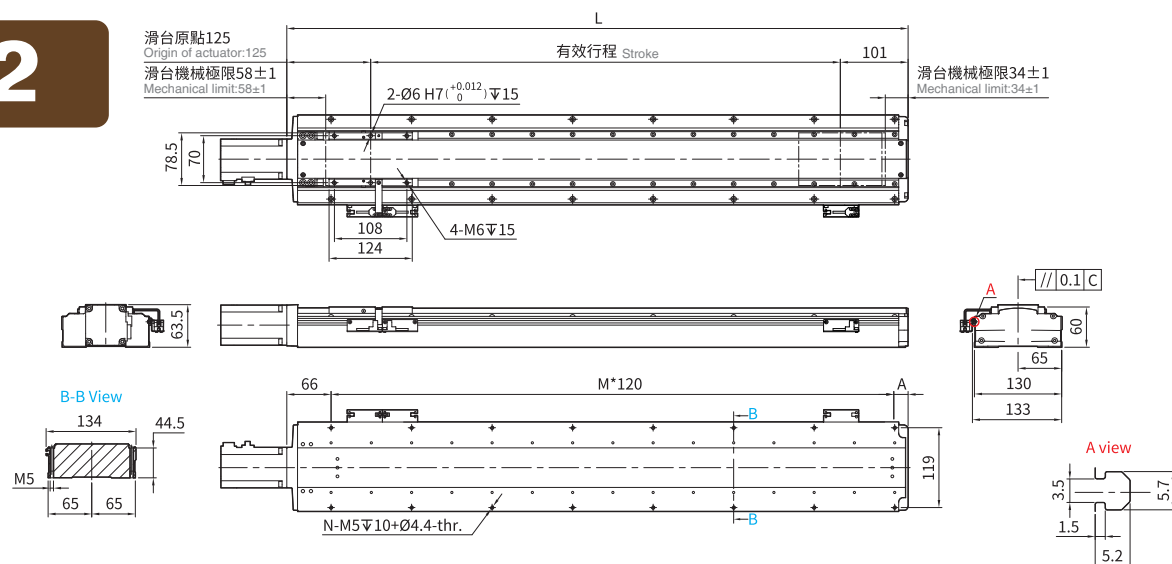

行程 Stroke	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200
L	276	326	376	426	476	526	576	626	676	726	776	826	876	926	976	1026	1076	1126	1176	1226	1276	1326	1376	1426
A	90	20	70	120	50	100	30	80	130	60	110	40	90	20	70	120	50	100	30	80	130	60	110	40
M	1	2	2	2	3	3	4	4	4	5	5	6	6	7	7	7	8	8	9	9	9	10	10	11
N	4	6	6	6	8	8	10	10	10	12	12	14	14	16	16	16	18	18	20	20	20	22	22	24
質量(kg)	4.07	4.54	5.01	5.48	5.96	6.43	6.91	7.38	7.85	8.32	8.79	9.27	9.74	10.21	10.68	11.15	11.63	12.1	12.58	13.05	13.52	13.99	14.46	14.94

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.


M3

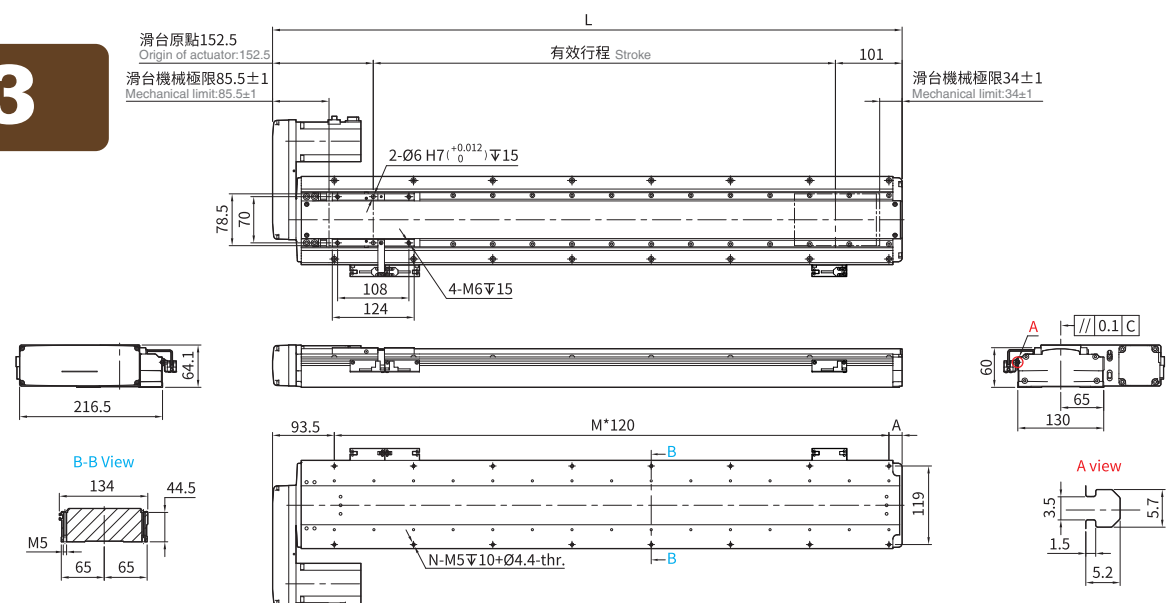

行程 Stroke	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200
L	303.5	353.5	403.5	453.5	503.5	553.5	603.5	653.5	703.5	753.5	803.5	853.5	903.5	953.5	1003.5	1053.5	1103.5	1153.5	1203.5	1253.5	1303.5	1353.5	1403.5	1453.5
A	90	20	70	120	50	100	30	80	130	60	110	40	90	20	70	120	50	100	30	80	130	60	110	40
M	1	2	2	2	3	3	4	4	4	5	5	6	6	7	7	7	8	8	9	9	9	10	10	11
N	4	6	6	6	8	8	10	10	10	12	12	14	14	16	16	16	18	18	20	20	20	22	22	24
質量(kg)	4.58	5.06	5.53	6	6.48	6.95	7.42	7.89	8.37	8.84	9.31	9.78	10.25	10.73	11.2	11.67	12.15	12.62	13.09	13.56	14.04	14.51	14.98	15.45

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.


M4

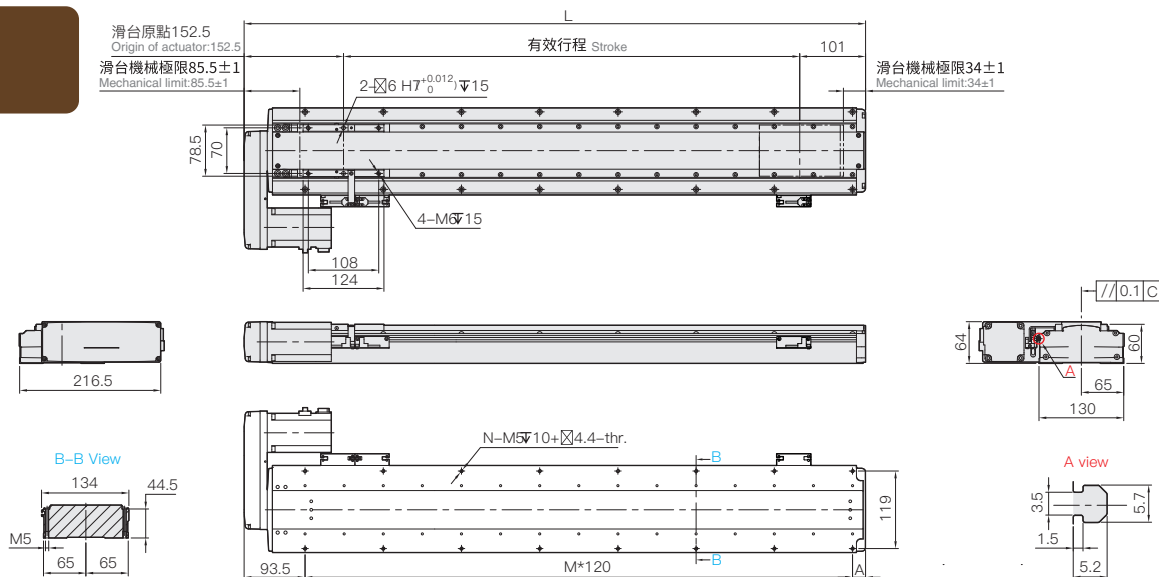

行程 Stroke	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200
L	303.5	353.5	403.5	453.5	503.5	553.5	603.5	653.5	703.5	753.5	803.5	853.5	903.5	953.5	1003.5	1053.5	1103.5	1153.5	1203.5	1253.5	1303.5	1353.5	1403.5	1453.5
A	90	20	70	120	50	100	30	80	130	60	110	40	90	20	70	120	50	100	30	80	130	60	110	40
M	1	2	2	2	3	3	4	4	4	5	5	6	6	7	7	7	8	8	9	9	9	10	10	11
N	4	6	6	6	8	8	10	10	10	12	12	14	14	16	16	16	18	18	20	20	20	22	22	24
質量(kg)	4.58	5.06	5.53	6	6.48	6.95	7.42	7.89	8.37	8.84	9.31	9.78	10.25	10.73	11.2	11.67	12.15	12.62	13.09	13.56	14.04	14.51	14.98	15.45

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.

M6

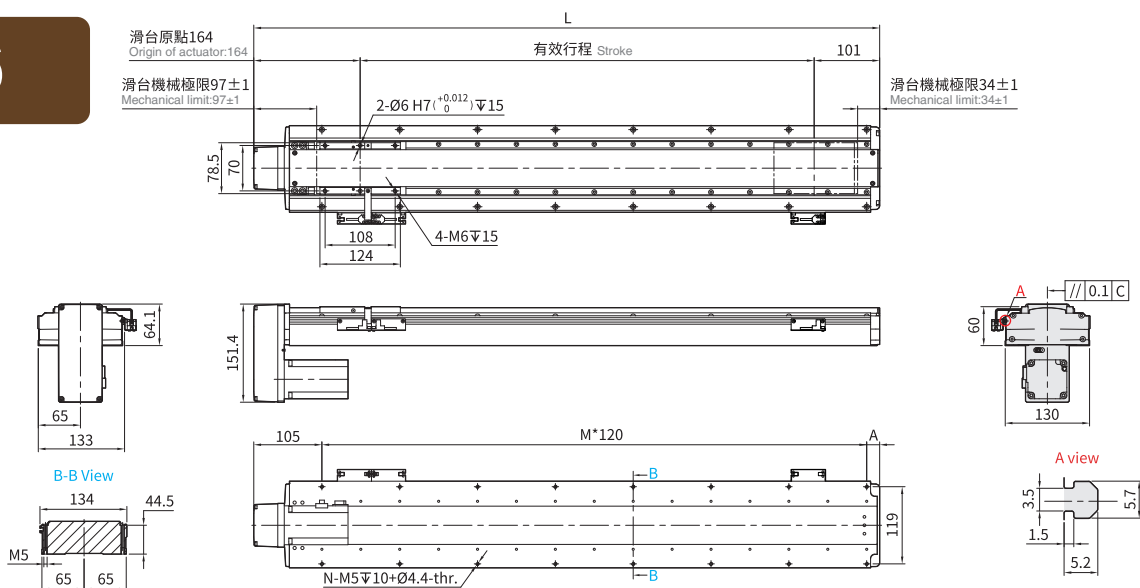

行程 Stroke	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200
L	315	365	415	465	515	565	615	665	715	765	815	865	916	965	1015	1065	1115	1165	1215	1265	1315	1365	1415	1465
A	90	20	70	120	50	100	30	80	130	60	110	40	90	20	70	120	50	100	30	80	130	60	110	40
M	1	2	2	2	3	3	4	4	4	5	5	6	6	7	7	7	8	8	9	9	9	10	10	11
N	4	6	6	6	8	8	10	10	10	12	12	14	14	16	16	16	18	18	20	20	20	22	22	24
質量(kg)	4.58	5.06	5.53	6	6.48	6.95	7.42	7.89	8.37	8.84	9.31	9.78	10.25	10.73	11.2	11.67	12.15	12.62	13.09	13.56	14.04	14.51	14.98	15.45

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.