


LNK5 - L2 - S100 - M2 - M100W - B - 3 A

型號 Model	導程 Lead	行程 Stroke	馬達方向 Motor direction	馬達廠牌及出力 Motor brand and output	煞車 Brake	光電位置 Photoelectric position	光電類型 Type of photoelectric
			馬達方向 Motor direction M2 馬達外置 Motor outside position M3 馬達外置右側 Motor outside, rightward position M4 馬達外置左側 Motor outside, leftward position M6 馬達外置下方 Motor ousided, lower position	馬達廠牌及出力 Motor brand and output H 匯川 Inovance X 西門子 Siemens M 三菱 Mitsubishi Y 安川 Yaskawa P 松下 Panasonic F 富士 Fuji T 台達 Delta S SATA	1 - 內置 Inside 3 - 外置右側 Outside Right 4 - 外置左側 Outside Left E/ 空白 - 不含 / 無指定 Blank - Excluding/Unspecified	A - NPN C - PNP	

LNK5規格表(LNK5 Specification):


馬達出力 Step motor output	100W			
重複定位精度 Repeatability(mm)	±0.01			
滾珠絲桿外徑 B.S(Ø)	Ø10			
滾珠螺桿導程 Lead(mm)	2	6	12	20
最快速度 Maximum speed(mm/sec)	120	300	720	1200
最大載重 Maximum payload(kg)	水平使用 (H)	30	25	22
	垂直使用 (V)	10	6	4
額定推力 Rated thrust(N)	854	285	142	85
行程 Stroke(mm)	50-1000 50間隔 (interval)			

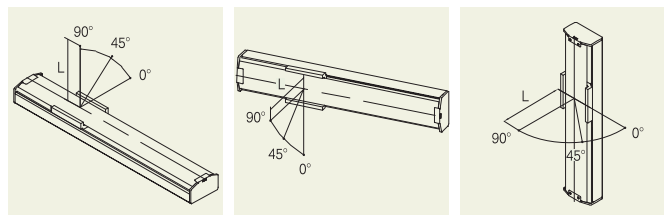

水平安裝應用: 單位Unit:mm Horizontal use					垂直安裝應用: 單位Unit:mm Wall installation use					垂直安裝應用: 單位Unit:mm During vertical use				
導程 Lead	荷重 Payload	0°	45°	90°	導程 Lead	荷重 Payload	0°	45°	90°	導程 Lead	荷重 Payload	0°	45°	90°
Lead2	10kg	250	1250	2500	Lead2	10kg	2500	1250	250	Lead2	5kg	346	-	346
	20kg	112	550	1120		20kg	1120	550	112		10kg	173	-	173
	30kg	65	325	650		30kg	650	325	65		-	-	-	-
Lead6	10kg	184	700	1400	Lead6	10kg	1400	700	184	Lead6	3kg	463	-	463
	20kg	79	325	650		20kg	650	325	79		6kg	231	-	231
	25kg	57	245	490		25kg	490	245	57		-	-	-	-
Lead12	8kg	175	285	590	Lead12	8kg	590	285	175	Lead12	2.5kg	465	-	465
	10kg	135	230	460		10kg	460	230	135		4kg	231	-	292
	22kg	49	92	185		22kg	185	92	49		-	-	-	-
Lead20	3kg	303	325	656	Lead20	3kg	656	325	303	Lead20	1.5kg	555	-	555
	6kg	144	157	314		6kg	314	157	144		3kg	278	-	278
	10kg	79	86	177		10kg	177	86	79		-	-	-	-

*滑塊表面中心到搬送物重心的距離(僅供參考)
Distance center of slider top to center of gravity of object being transported (For reference only)


靜態容許負載慣量
Static Loading Moment




(單位:N.m) (Unit:N.m)
水平使用時 Static Loading Moment

MY	73
MP	73
MR	115


"此款型號不建議當多軸負載軸"
This model suggest not be used as load axis of multi axes.




M2



M3

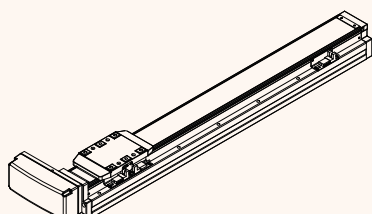


M4



M6


M2

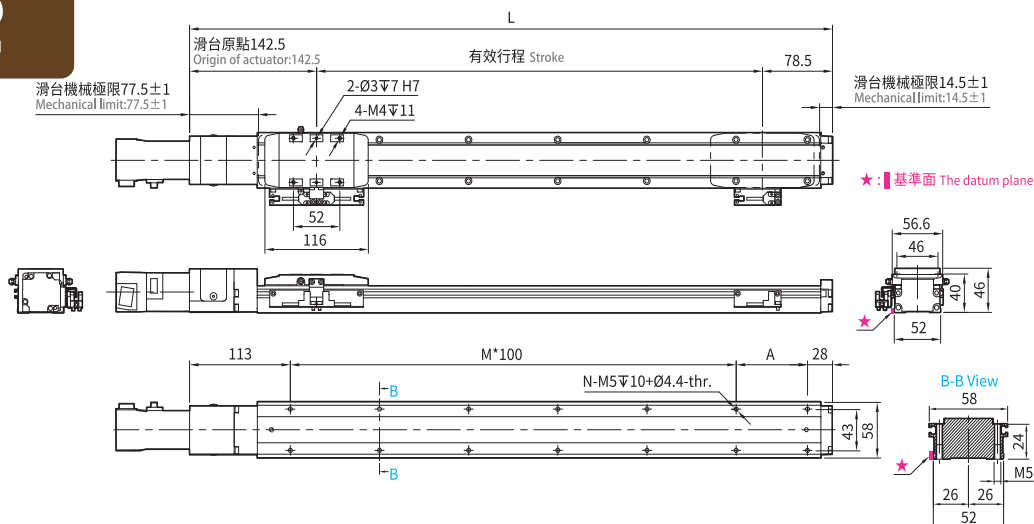

行程 Stroke	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
L	271	321	371	421	471	521	571	621	671	721	771	821	871	921	971	1021	1071	1121	1171	1221
A	30	80	30	80	30	80	30	80	30	80	30	80	30	80	30	80	30	80	30	80
M	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10
N	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24
質量(kg)	1.16	1.19	1.32	1.44	1.57	1.69	1.82	1.95	2.07	2.2	2.33	2.45	2.55	2.68	2.81	2.93	3.08	3.21	3.34	3.46

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.


M3

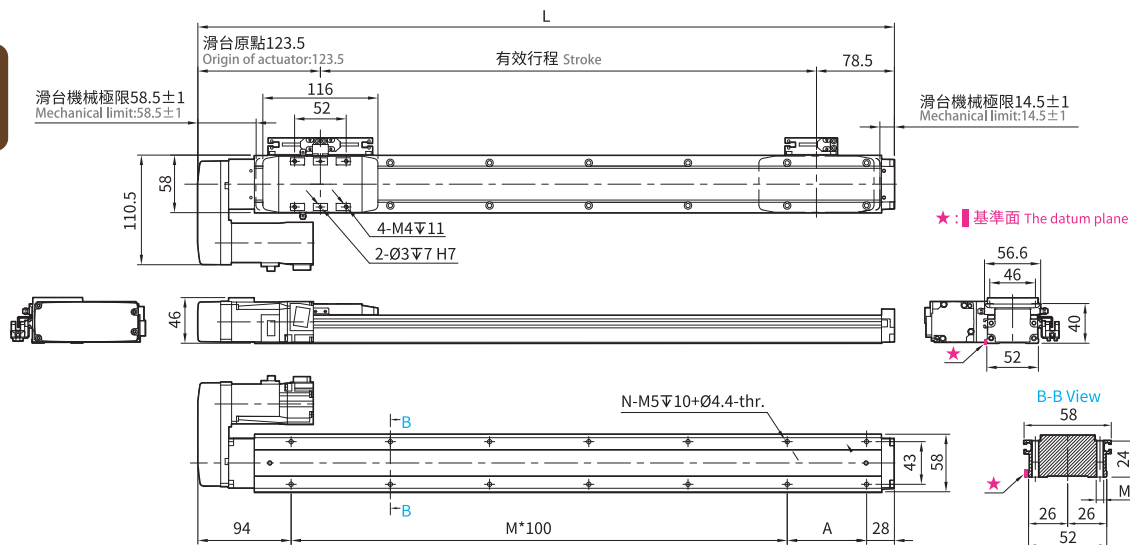

行程 Stroke	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
L	252	302	352	402	452	502	552	602	652	702	752	802	852	902	952	1002	1052	1102	1152	1202
A	30	80	30	80	30	80	30	80	30	80	30	80	30	80	30	80	30	80	30	80
M	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10
N	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24
質量(kg)	1.16	1.29	1.42	1.54	1.67	1.79	1.92	2.05	2.17	2.3	2.43	2.55	2.68	2.81	2.93	3.06	3.18	3.31	3.44	3.56

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.


M4

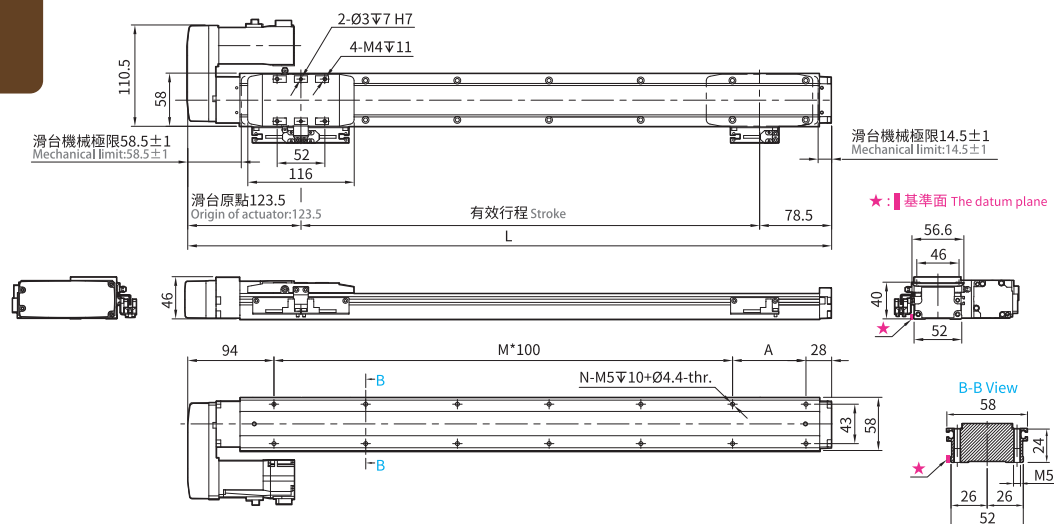

行程 Stroke	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
L	252	302	352	402	452	502	552	602	652	702	752	802	852	902	952	1002	1052	1102	1152	1202
A	30	80	30	80	30	80	30	80	30	80	30	80	30	80	30	80	30	80	30	80
M	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10
N	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24
質量(kg)	1.16	1.29	1.42	1.54	1.67	1.79	1.92	2.05	2.17	2.3	2.43	2.55	2.68	2.81	2.93	3.06	3.18	3.31	3.44	3.56

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.

M6

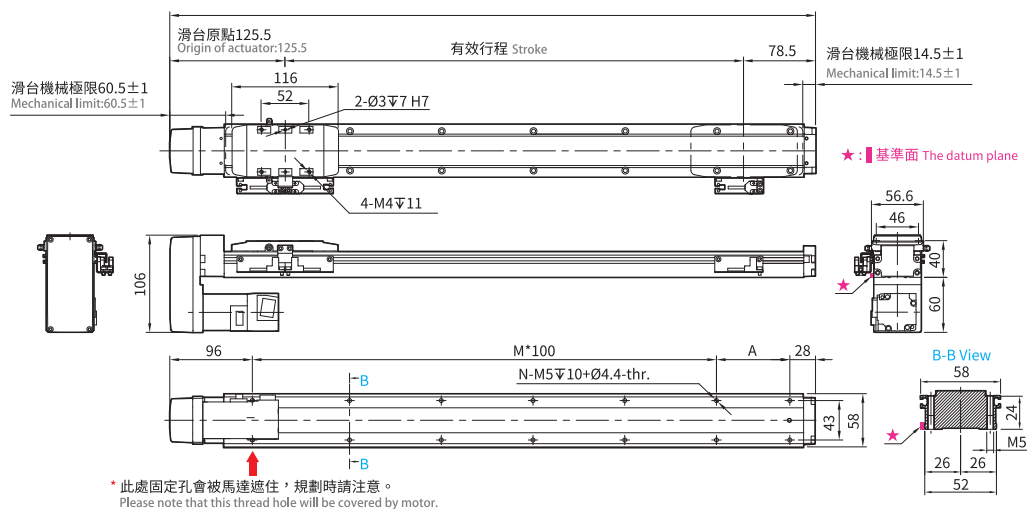

行程 Stroke	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
L	254	304	354	404	454	504	554	604	654	704	754	804	854	904	954	1004	1054	1104	1154	1204
A	30	80	30	80	30	80	30	80	30	80	30	80	30	80	30	80	30	80	30	80
M	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10
N	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24
質量(kg)	1.16	1.19	1.32	1.44	1.57	1.69	1.82	1.95	2.07	2.2	2.33	2.45	2.55	2.68	2.81	2.93	3.08	3.21	3.34	3.46

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.