



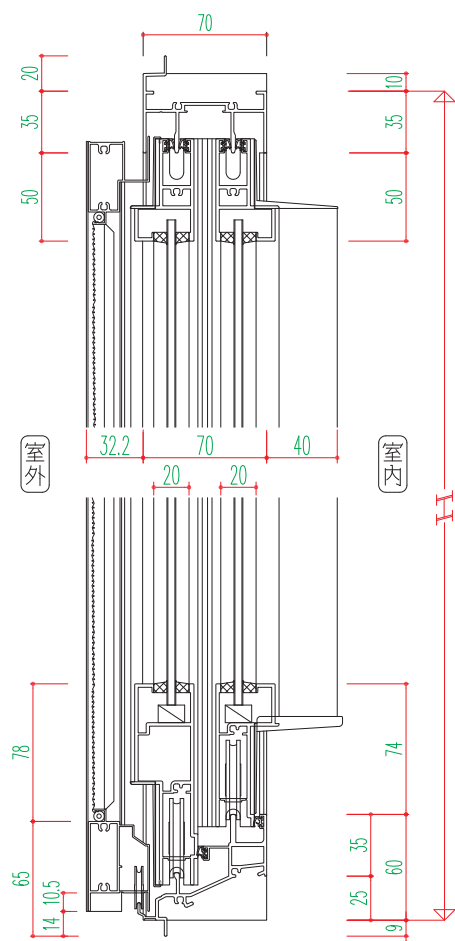

性能等級

耐風壓	S-5<2400Pa>～S-7<3600Pa>※註一
氣密性	A-4<2等級線>
水密性	W-5<500Pa> <最高1500Pa>
隔音性	T-2<30等級線> T-3<35等級線>
玻璃溝幅	14mm.20mm.28mm

可製作範圍

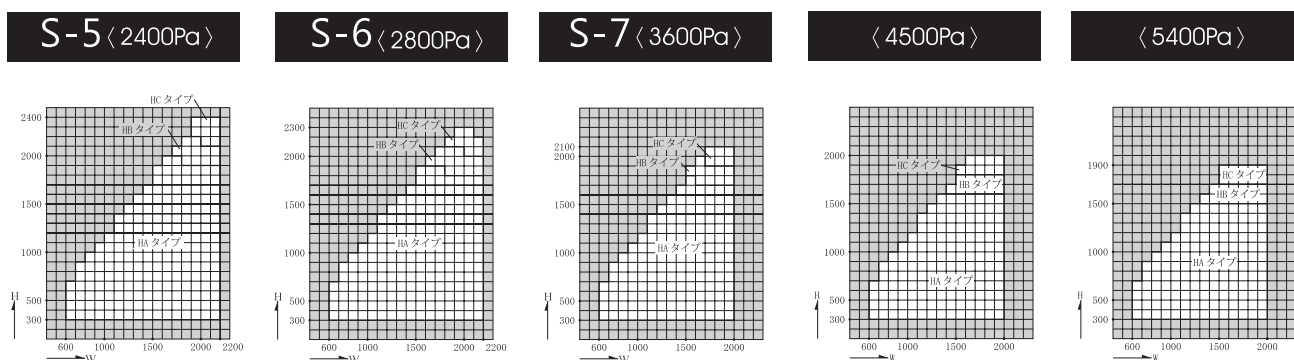


註：上圖可製作範圍之尺寸為日本內寸(不含外框見光尺寸)

FNS-70EAT / FNS-70P (70mm)





雙扇橫拉窗

<雙扇正拉橫拉窗斷面詳細圖> 以FNS-70EAT HBtype為例

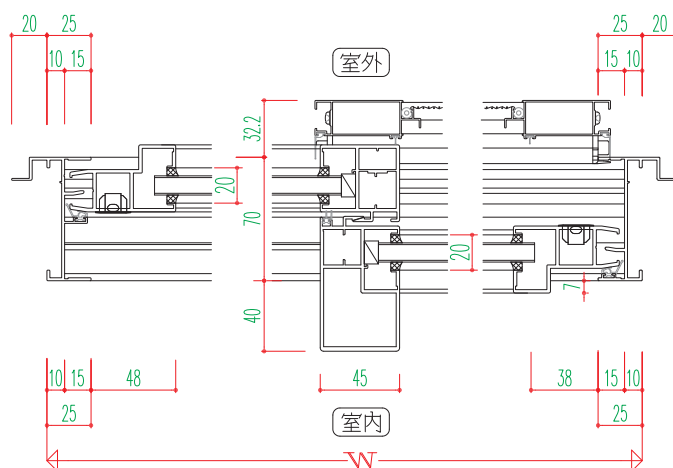

障子使用區分


※上下框は共通です。

	HAタイプ	HBタイプ	HCタイプ
召合せ部			
戸先框			 標準装備外部品 (大型引手用)
中棧			

FNS-100EAT / FNS-100P (100mm)


雙扇橫拉窗

<雙扇正拉橫拉窗斷面詳細圖>以FNS-70EAT HBtype為例





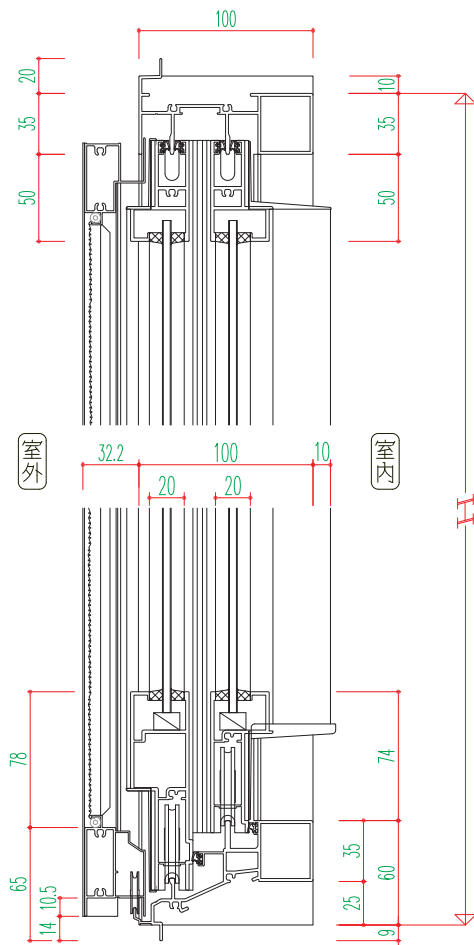


性能等級

耐風壓	S-5<2400Pa>～S-7<3600Pa>※註一
氣密性	A-4<2等級線>
水密性	W-5<500Pa> <最高1500Pa>
隔音性	T-2<30等級線> T-3<35等級線>
玻璃溝幅	14mm,20mm,28mm





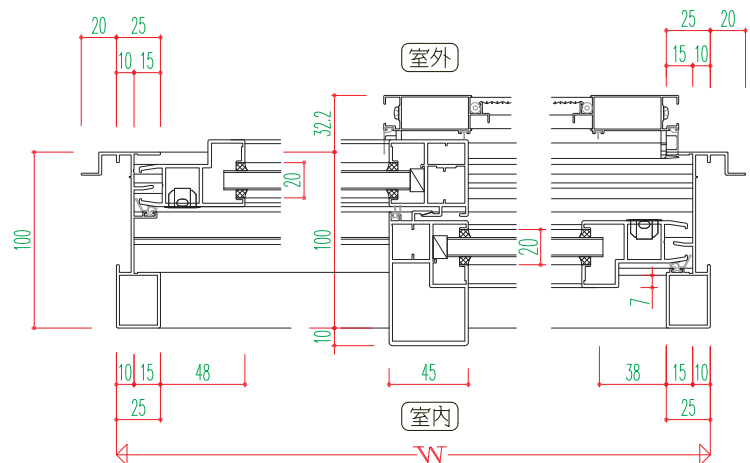


障子使用区分 ※上下框は共通です。


	HAタイプ	HBタイプ	HCタイプ
召合せ部			
戸先框		 標準装備外部品 (大型引手用)	
中棧			

可製作範圍

S-5〈2400Pa〉 S-6〈2800Pa〉 S-7〈3600Pa〉 〈4500Pa〉 〈5400Pa〉




註：上圖可製作範圍之尺寸為日本內寸(不含外框見光尺寸)

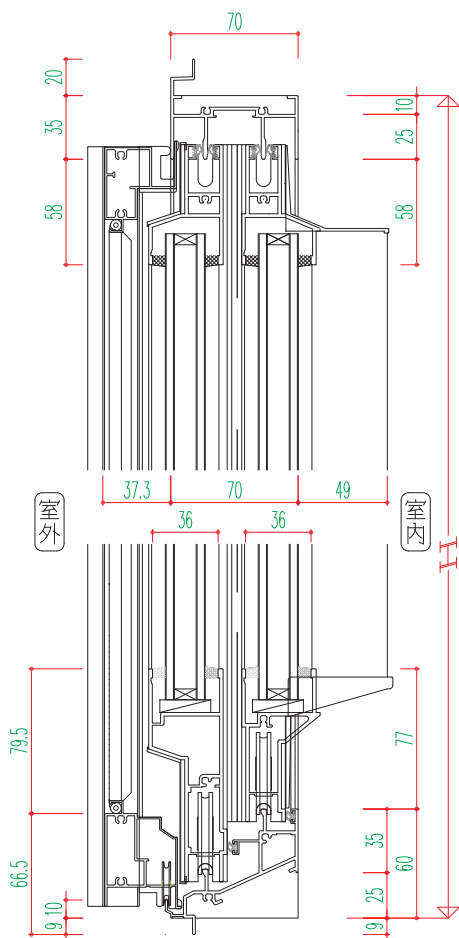

Super70P 雙扇橫拉窗

<雙扇正拉橫拉窗斷面詳細圖> 以Super70P/100P Dtype為例

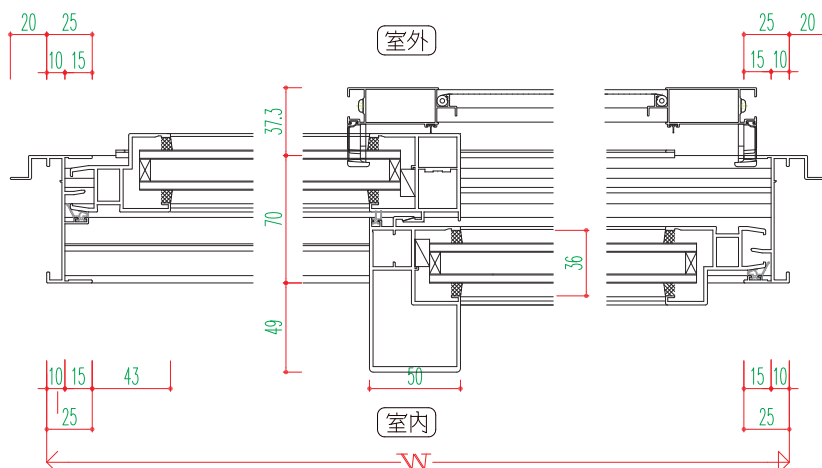

性能等級


耐風壓	S-5<2400Pa> S-6<2800Pa> S-7<3600Pa> <4500Pa>※註一
氣密性	A-4<2等級線>
水密性	W-5<500Pa> <最高1500Pa>
隔音性	T-2<30等級線> T-3<35等級線>
隔熱性	H-2<0.246m ² ·K/W以上>
玻璃溝幅	36mm

障子使用區分


※上下框は共通です。

	Aタイプ	Bタイプ	Cタイプ	Dタイプ
召合せ部				
戸先框				
下框				
中棧				

可製作範圍

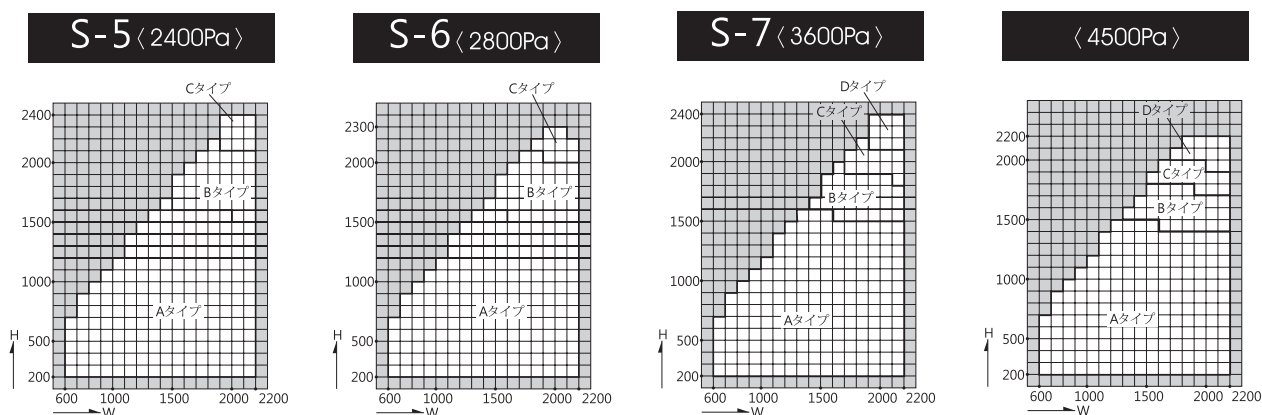


註：上圖可製作範圍之尺寸為日本內寸(不含外框見光尺寸)

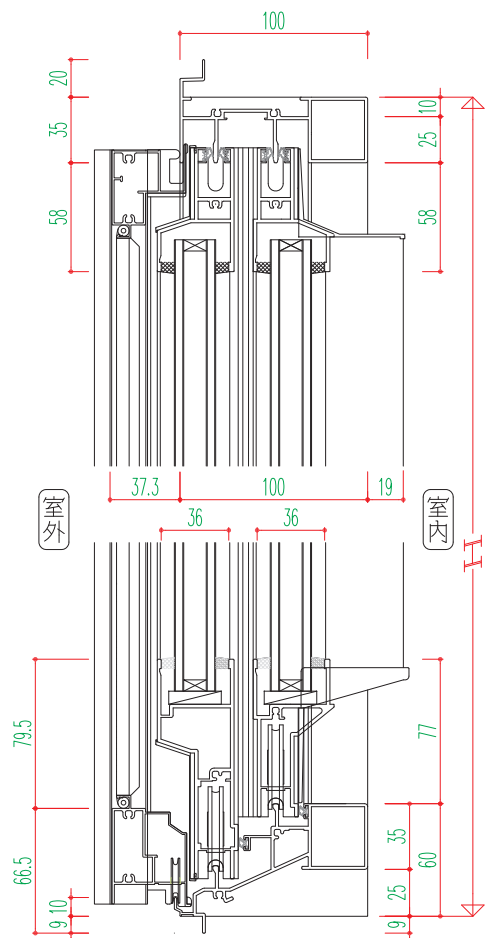

Super100P

雙扇橫拉窗

< 雙扇正拉橫拉窗斷面詳細圖 > 以Super70P/100P Dtype為例

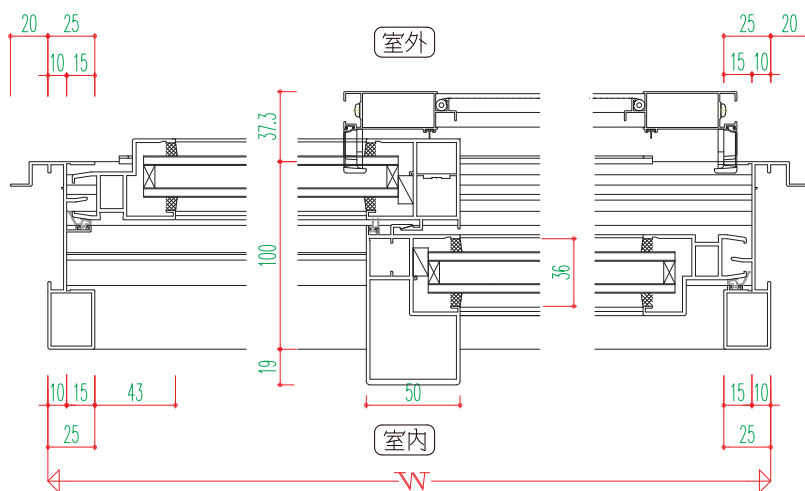

性能等級


耐風壓	S-5<2400Pa> S-6<2800Pa> S-7<3600Pa> <4500Pa>※註一
氣密性	A-4<2等級線>
水密性	W-5<500Pa> <最高1500Pa>
隔音性	T-2<30等級線> T-3<35等級線>
隔熱性	H-2<0.246m ² ·K/W以上>
玻璃溝幅	36mm

障子使用區分

※上下框は共通です。

	Aタイプ	Bタイプ	Cタイプ	Dタイプ
召合せ部				
戸先框				
下框				
中棧				

可製作範圍

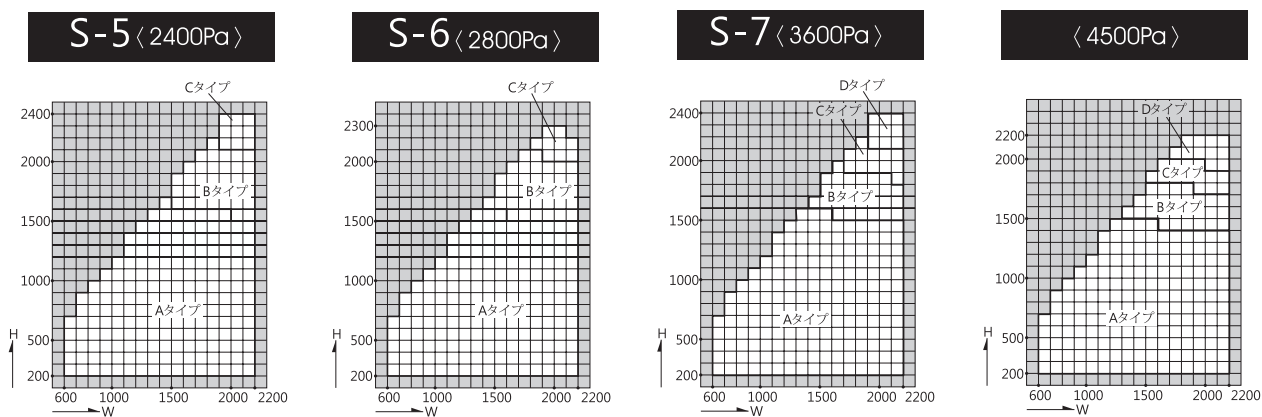

註：上圖可製作範圍之尺寸為日本內寸(不含外框見光尺寸)

排水板寸法表

単位：mm

型號	A寸法	B寸法	C寸法
K115	37	25	30
K114	77	65	35
K113	97	85	37
K117	117	105	40
K116	127	115	40

