


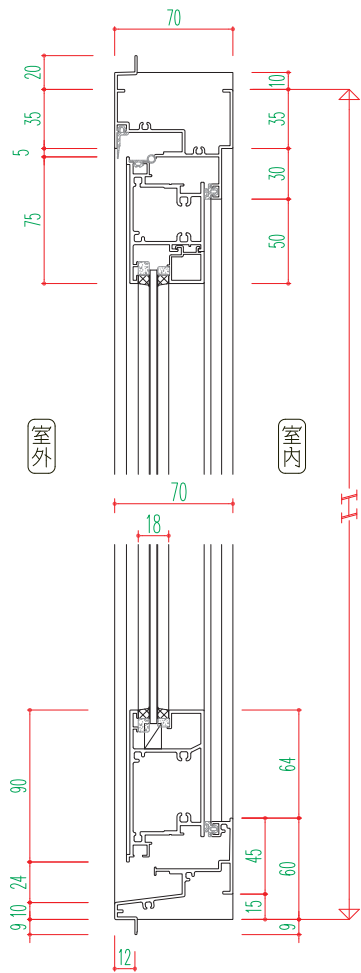


性能等級




耐風壓	S-5<2400Pa>～S-7<3600Pa>※註一
氣密性	A-4<2等級線>
水密性	W-5<500Pa> <最高1500Pa>
隔音性	T-2<30等級線> T-3<35等級線>
玻璃溝幅	18mm,30mm

FP-AT70 / FP-AT70P / Super70P (70mm)
推開窗

<單片推開窗斷面詳細圖 (B型)>

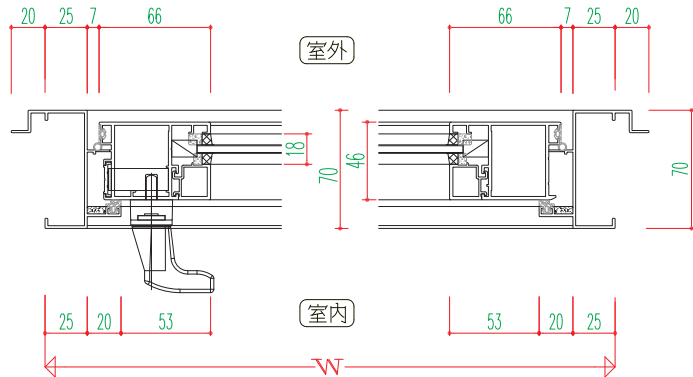


障子使用區分


	Aタイプ	Bタイプ
上 框		
下 框		
吊元側たて框		
縮り側たて框		
両開き召合せ部		

可製作範圍


S-5 〈2400Pa〉・S-6 〈2800Pa〉



S-7 〈3600Pa〉



註：上圖可製作範圍之尺寸為日本內寸(不含外框見光尺寸)

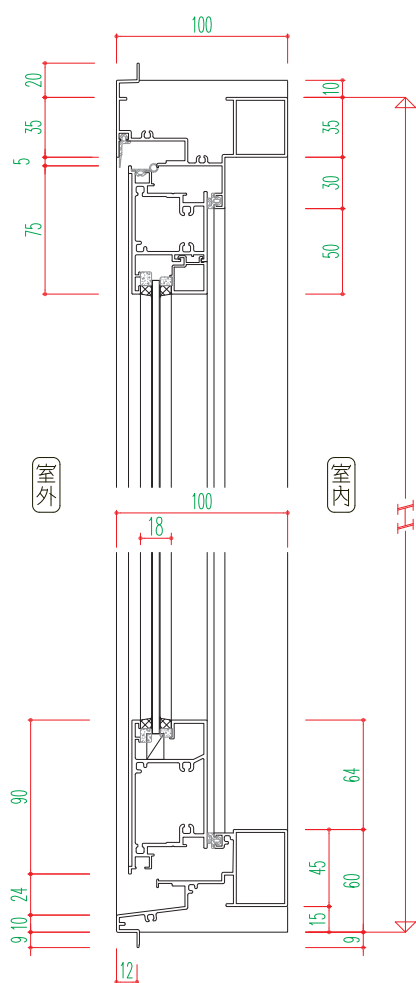


性能等級

耐風圧	S-5<2400Pa>～S-7<3600Pa>※註一
気密性	A-4<2等級線>
水密性	W-5<500Pa> <最高1500Pa>
隔音性	T-2<30等級線> T-3<35等級線>
ガラス溝幅	18mm, 30mm

FP-AT100 / FP-AT100P / Super100P (100mm)

推開窗

<単片推開窗断面詳細図 (B型)>

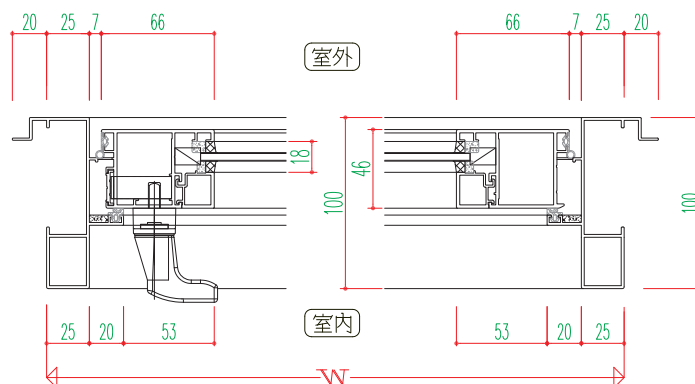



障子使用区分

	Aタイプ	Bタイプ
上框		
下框		
吊元側たて框		
締め側たて框		
両開き召合せ部		

可製作範囲

S-5<2400Pa>・S-6<2800Pa>

S-7<3600Pa>



註：上圖可製作範囲之尺寸為日本内寸(不含外框見光尺寸)

排水板寸法表

単位：mm

型號	A寸法	B寸法	C寸法
K115	37	25	30
K114	77	65	35
K113	97	85	37
K117	117	105	40
K116	127	115	40

