利用半單元式帷幕牆系統，實現兼具透明感及簡潔銳利的外觀。

可視框厚統一，簡潔設計

統一25mm極細的可動內扇框外觀。
直料、橫料內外可視寬度均做到極細，是兼具透明感與簡潔銳利現代感的極美設計。

纖細而又包容，可對應中空複層玻璃

外觀纖細的極細框卻又有大玻璃溝槽的極美設計。
玻璃溝槽最大可達36mm，可對應6+12A+6mm中空複層玻璃。

層間変位

層間變位的性能保證。
1/300下帷幕牆保證無損傷，1/150下無破損脫落保證。

立料型式

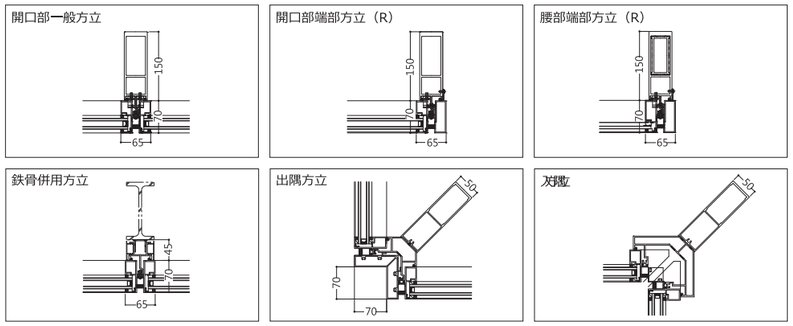

開口類型

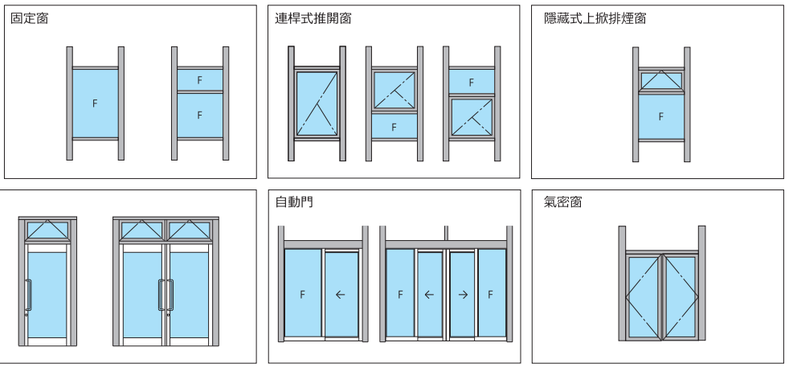

不二サッシ株式会社

不二太天股份有限公司
FUJISASH TAISKY Co.,Ltd.

Comfort BM 帷幕牆系統

archi wall

性能	
耐風圧性	S-7（3600Pa）
気密性	A-4（2等級線）
水密性	中央値 1000Pa
断熱性	H-1（4.65W/㎡・K）（A6複層ガラスの場合）
	H-2（4.07W/㎡・K）（A12複層ガラスの場合）
層間変位	1/300の層間変位に対しカーテンウォール構成材に何ら損傷のないこと。1/150の層間変位に対し破損・脱落がないこと。

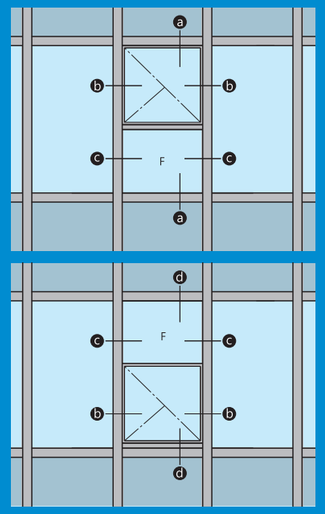

連桿式推開窗/FIX窗
FIX窗/連桿式推開窗

S = 1/5

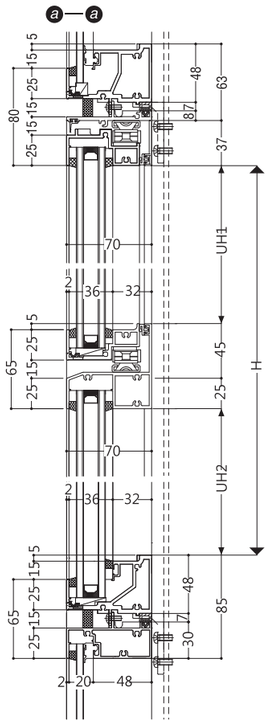

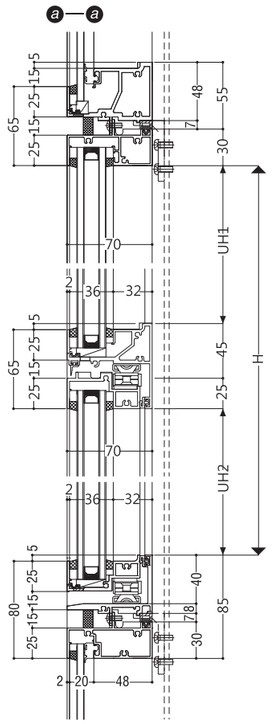

ⓑ—ⓑ 連桿式推開窗

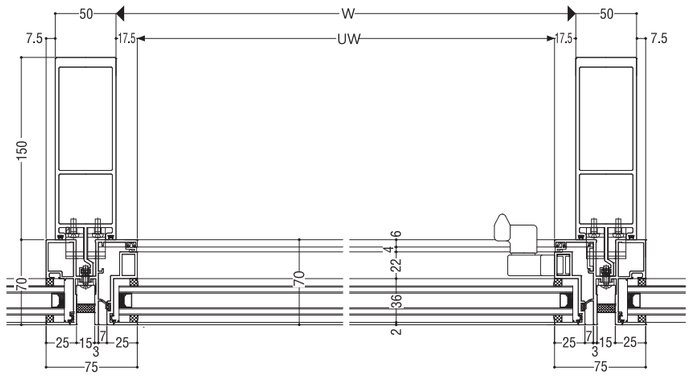

ⓒ—ⓒ 固定窗

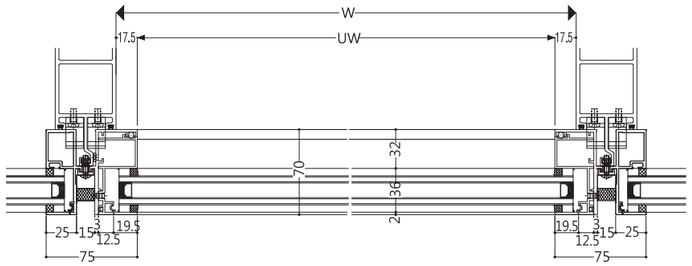

■ 製作範圍


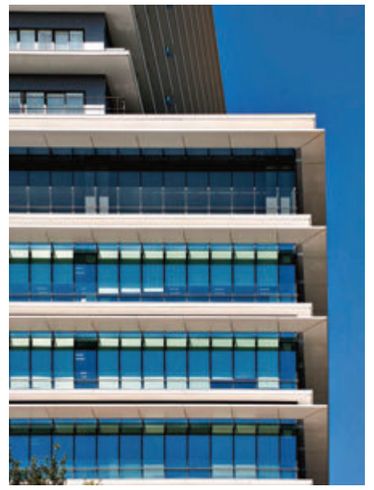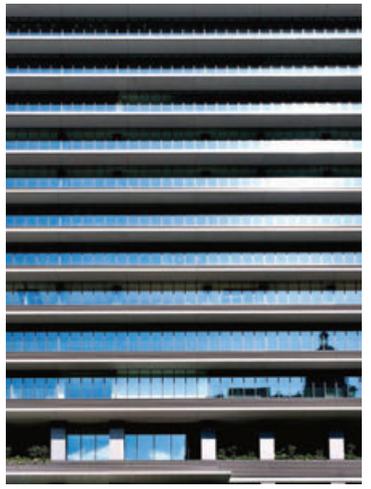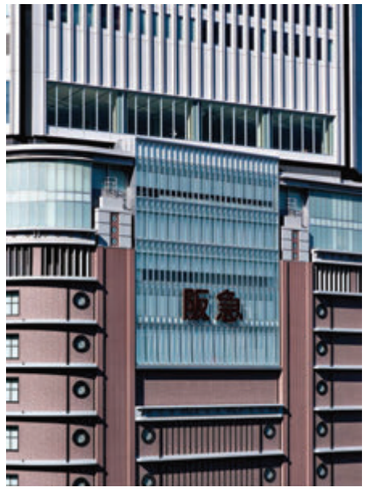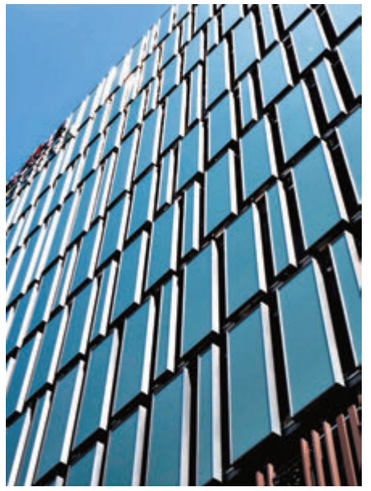
※非常用進入口最小W=878（有効開口750）